

Sensori magnetici per cava T, diritti M8


Novità

Nota: i sensori a 2 fili: nel caso d'inversione di polarità il sensore funziona ugualmente ma il diodo Led non si accende.



Montaggio dall'alto con nuovo sistema di fissaggio

A = Versione Magnetoresistiva
B = Versione Reed

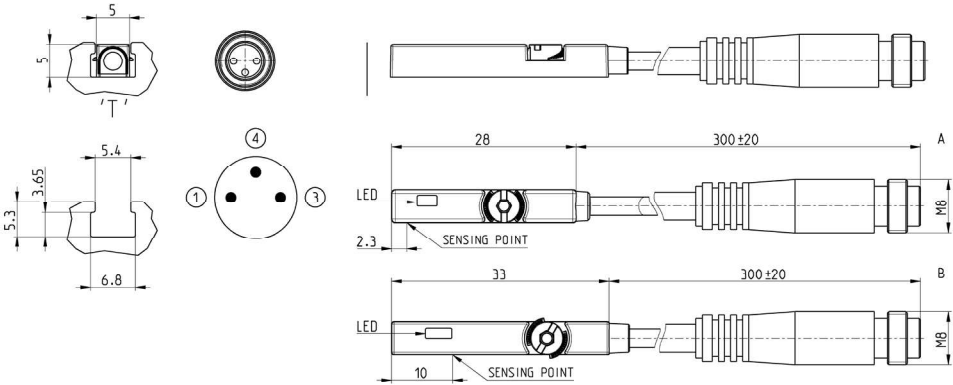

Mod.	Funzionamento	Collegamento	Tensione	Uscita	Corrente Max	Carico Max	Protezione
CSG-253	Reed	2 fili con connettore M8	5 ÷ 240 V AC/DC	-	100 mA	10 W	IP67
CSG-354	Magnetoresistivo	2 fili con connettore M8	10 ÷ 28 V DC	-	50 mA	1,5 W	IP67
CSG-364	Magnetoresistivo	3 fili con connettore M8	10 ÷ 28 V DC	PNP	200 mA	5,5 W	IP67
CSG-564	Magnetoresistivo	3 fili con connettore M8	10 ÷ 28 V DC	NPN	200 mA	5,5 W	IP67
CSG-263	Reed	3 fili con connettore M8	10 ÷ 30 V AC/DC	-	500 mA	10 W	IP67