

Cilindro a corsa breve, Serie KHZ


0822406340

Cilindri a
corsa breve
serie KHZ
AVENTICS

2024-04-09

Cilindri a corsa breve serie KHZ AVENTICS

La serie KHZ AVENTICS presenta un cilindro a corsa breve non standard, ideale per spazi di installazione ristretti e garantisce un'integrazione facile e sicura nei macchinari.



Dati tecnici

Settore	Industria
Ø pistone	32 mm
Corsa	5 mm
Raccordi	G 1/8
Principio attivo	A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamento	ammortizzamento elastico
Pistone magnetico	Pistone senza magnete
Requisiti ambientali	Standard industriale
Filettatura asta pistone - tipo	Filettatura interna
Filettatura asta pistone	M6
Asta pistone	unilaterale
Raschia-asta	Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone	6,3 bar
Forza del pistone in entrata	18.5 N
Forza del pistone in uscita	507 N
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Pressione di esercizio min.	1.3 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Peso	0.135 kg

Cilindro a corsa breve, Serie KHZ

0822406340

Cilindri a
corsa breve
serie KHZ
AVENTICS

2024-04-09

Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido min.	-25 °C
Temperatura del fluido max.	80 °C
Dimensione max. particella	50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³

Materiale

Asta pistone	Acciaio inox
Materiale pistone	Gomma nitrilica
Materiale coperchio anteriore	Alluminio
Canna del cilindro	Alluminio
Coperchio terminale	Alluminio
Codice	0822406340

Informazioni tecniche

Sono disponibili ulteriori variazioni tramite il centro vendite AVENTICS.

Per 0822406310 materiale pistoni: poliuretano

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Cilindro a corsa breve, Serie KHZ

0822406340

Cilindri a
corsa breve
serie KHZ
AVENTICS

2024-04-09

Dimensioni

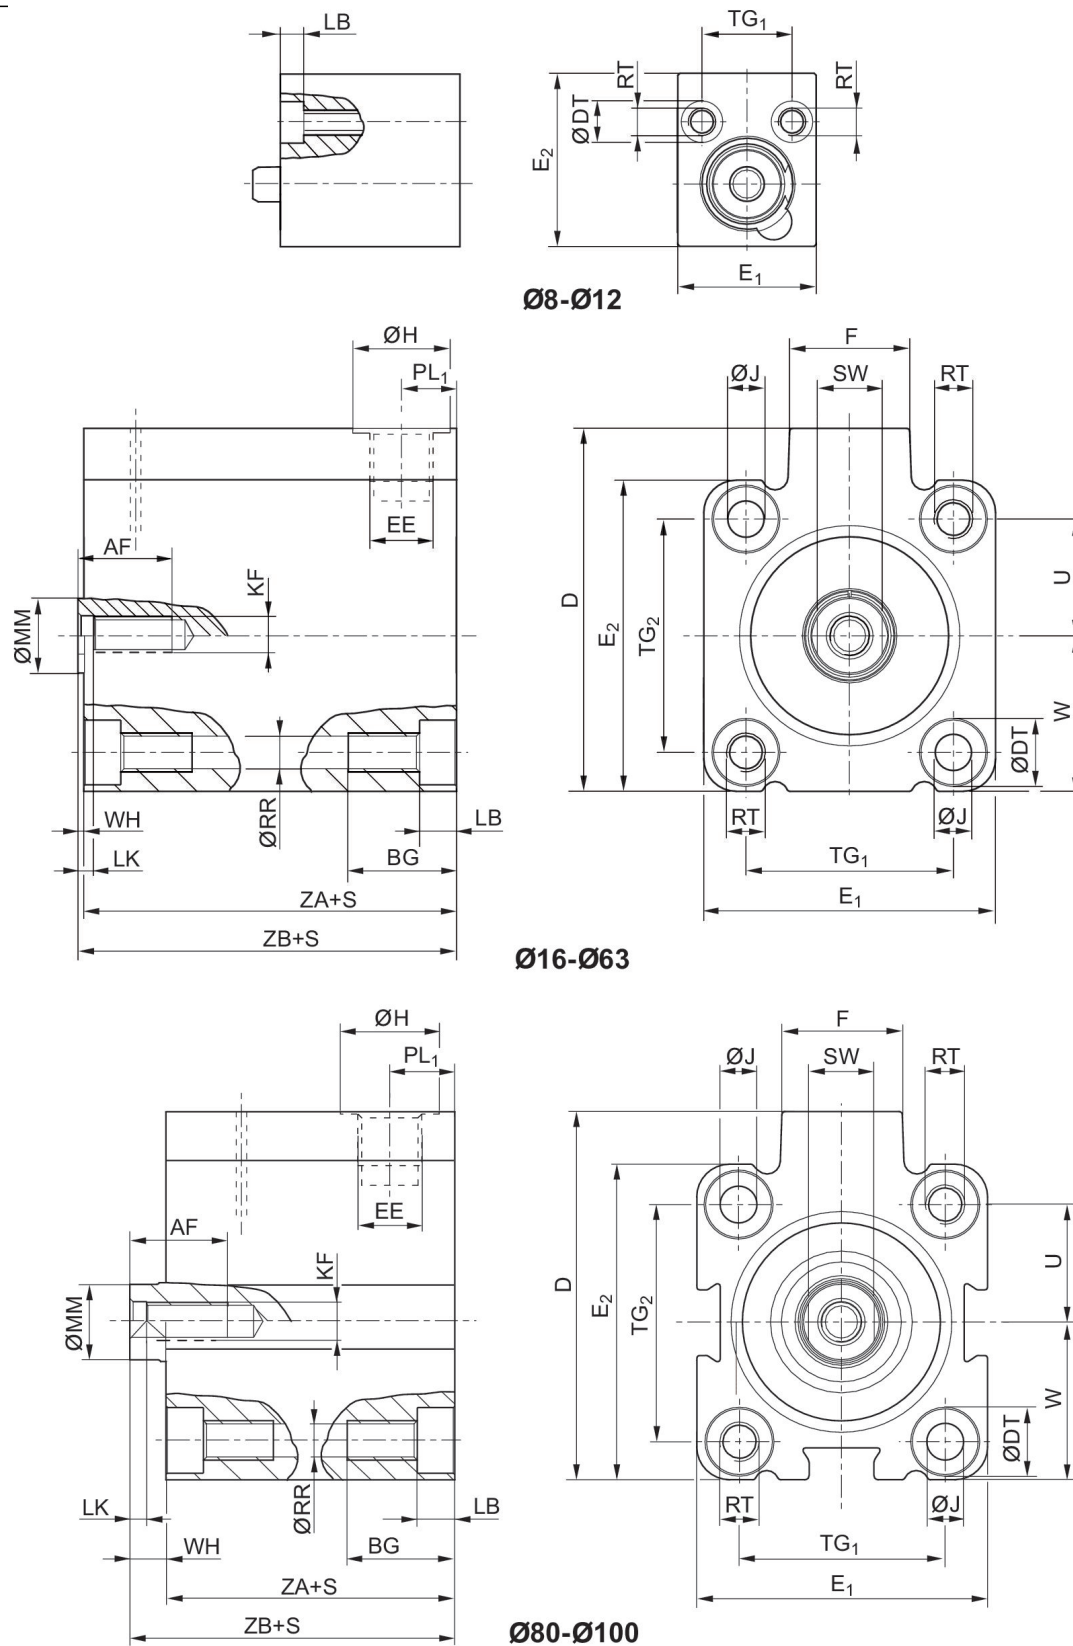

S = corsa

Cilindro a corsa breve, Serie KHZ

0822406340

Cilindri a
corsa breve
serie KHZ
AVENTICS

2024-04-09

Codice	Ø pistone	S	AF +1	BG min.	D JS15	ØDT H13	E1 JS15	E2 JS15	EE
0822406001	8	4	–	8	–	6	18	20	M5
0822406020	12	4	–	9	–	6	20	25	M5
0822406021	12	10	–	9	–	6	20	25	M5
0822406310	16	4	10	12.4	33	6	28	28	M5
0822406311	16	10	10	12.4	33	6	28	28	M5
0822406312	16	25	10	17.5	33	6	28	28	M5
0822406320	20	4	9	13.6	37	7.5	32	32	M5
0822406321	20	10	10	13.6	37	7.5	32	32	M5
0822406322	20	25	10	13.6	37	7.5	32	32	M5
0822406330	25	5	10	13.6	47.5	8	37	39	G1/8
0822406331	25	10	10	13.6	47.5	8	37	39	G1/8
0822406332	25	25	10	13.6	47.5	8	37	39	G1/8
0822406340	32	5	13.5	16.7	56	10	45	48	G1/8
0822406341	32	10	14.5	16.7	56	10	45	48	G1/8
0822406342	32	25	14.5	16.7	56	10	45	48	G1/8
0822406350	40	5	13	16.7	62.5	10	54.5	54.5	G1/8
0822406351	40	10	14.5	16.7	62.5	10	54.5	54.5	G1/8
0822406352	40	25	14.5	16.7	62.5	10	54.5	54.5	G1/8
0822406361	50	10	15.5	19.8	72	11	64	64	G1/8
0822406362	50	25	15.5	19.8	72	11	64	64	G1/8
0822406371	63	10	18	25	88	15	80	80	G1/8
0822406372	63	25	18	25	88	15	80	80	G1/8
R402005783	80	25	18	25	110	15	100	100	G1/4
R402005840	100	25	20	30	132	17.5	124	124	G1/4

Codice	Ø pistone	F	ØH	ØJ H14	KF	LB +0,4	LK +0,5	ØMM f8	PL 1
0822406001	8	–	8	–	–	3.4	–	4	5
0822406020	12	–	8	–	–	3.4	–	5	5
0822406021	12	–	8	–	–	3.4	–	5	5
0822406310	16	11.5	8	3.55	M5	3.4	2	8	5
0822406311	16	11.5	8	3.55	M5	3.4	2	8	5
0822406312	16	11.5	8	3.55	M5	8.5	2	8	5
0822406320	20	11	8	4.55	M5	4.6	2	10	5
0822406321	20	11	8	4.55	M5	4.6	2	10	5
0822406322	20	11	8	4.55	M5	4.6	2	10	5
0822406330	25	17.5	15	4.55	M5	4.6	2	10	8.5
0822406331	25	17.5	15	4.55	M5	4.6	2	10	8.5
0822406332	25	17.5	15	4.55	M5	4.6	2	10	8.5
0822406340	32	18.5	15	5.5	M6	5.7	2.5	12	8.5
0822406341	32	18.5	15	5.5	M6	5.7	2.5	12	8.5
0822406342	32	18.5	15	5.5	M6	5.7	2.5	12	8.5
0822406350	40	18.5	15	5.5	M6	5.7	2.5	12	8.5
0822406351	40	18.5	15	5.5	M6	5.7	2.5	12	8.5
0822406352	40	18.5	15	5.5	M6	5.7	2.5	12	8.5

Cilindro a corsa breve, Serie KHZ

0822406340

Cilindri a
corsa breve
serie KHZ
AVENTICS

Codice	Ø pistone	F	ØH	ØJ H14	KF	LB +0,4	LK +0,5	ØMM f8	PL1
0822406361	50	18	15	7.3	M8	6.8	3.5	16	8.5
0822406362	50	18	15	7.3	M8	6.8	3.5	16	8.5
0822406371	63	23	15	9.2	M8	9	3.5	16	8.5
0822406372	63	23	15	9.2	M8	9	3.5	16	8.5
R402005783	80	27	19	9.2	M10	9	4	20	12
R402005840	100	28	19	11	M12	11	4	25	12

Codice	Ø pistone	ØRR	RT	SW -0,3	TG1	TG2	U	W	WH
0822406001	8	3.3	M4	—	11 ±0,2	—	8	6,5 ±0,2	1
0822406020	12	3.3	M4	—	13 ±0,2	—	9	9 ±0,2	1
0822406021	12	3.3	M4	—	13 ±0,2	—	9	9 ±0,2	4
0822406310	16	3.3	M4	7	20 ±0,2	20 ±0,2	10	14 ±0,2	1
0822406311	16	3.3	M4	7	20 ±0,2	20 ±0,2	10	14 ±0,2	1
0822406312	16	3.3	M4	7	20 ±0,2	20 ±0,2	10	14 ±0,2	1
0822406320	20	4.2	M5	8	22 ±0,2	22 ±0,2	11	16 ±0,2	1
0822406321	20	4.2	M5	8	22 ±0,2	22 ±0,2	11	16 ±0,2	1
0822406322	20	4.2	M5	8	22 ±0,2	22 ±0,2	11	16 ±0,2	1
0822406330	25	4.2	M5	8	26 ±0,25	28 ±0,25	14	19,5 ±0,2	1
0822406331	25	4.2	M5	8	26 ±0,25	28 ±0,25	14	19,5 ±0,2	1
0822406332	25	4.2	M5	8	26 ±0,25	28 ±0,25	14	19,5 ±0,2	1
0822406340	32	5.05	M6	10	32 ±0,25	36 ±0,25	18	24 ±0,2	1
0822406341	32	5.05	M6	10	32 ±0,25	36 ±0,25	18	24 ±0,2	1
0822406342	32	5.05	M6	10	32 ±0,25	36 ±0,25	18	24 ±0,2	1
0822406350	40	5.05	M6	10	40 ±0,25	40 ±0,25	20	27,3 ±0,2	1
0822406351	40	5.05	M6	10	40 ±0,25	40 ±0,25	20	27,3 ±0,2	1
0822406352	40	5.05	M6	10	40 ±0,25	40 ±0,25	20	27,3 ±0,2	1
0822406361	50	6.8	M8	13	50 ±0,25	50 ±0,25	25	32 ±0,2	1
0822406362	50	6.8	M8	13	50 ±0,25	50 ±0,25	25	32 ±0,2	1
0822406371	63	8.5	M10	13	62 ±0,25	62 ±0,25	31	40 ±0,2	1
0822406372	63	8.5	M10	13	62 ±0,25	62 ±0,25	31	40 ±0,2	2
R402005783	80	8.5	M10	17	82 ±0,3	82 ±0,3	41	50 ±0,3	1
R402005840	100	10.2	M12	22	103 ±0,3	103 ±0,3	51.5	62 ±0,3	1

Codice	Ø pistone	ZA ±0,2	ZB ±0,8
0822406001	8	12	13
0822406020	12	12	13
0822406021	12	16	20
0822406310	16	20	21
0822406311	16	22	23
0822406312	16	28	29
0822406320	20	16	17
0822406321	20	22	23
0822406322	20	28	29
0822406330	25	21	22
0822406331	25	22	23
0822406332	25	30	31
0822406340	32	21	22

Cilindro a corsa breve, Serie KHZ


0822406340

Cilindri a
corsa breve
serie KHZ
AVENTICS

2024-04-09

Codice	Ø pistone	ZA ±0,2	ZB ±0,8
0822406341	32	22	23
0822406342	32	32.5	33.5
0822406350	40	21	22
0822406351	40	21	22
0822406352	40	32.5	33.5
0822406361	50	20	21
0822406362	50	32.5	33.5
0822406371	63	25	26
0822406372	63	35.5	37.5
R402005783	80	42	43
R402005840	100	49.5	50.5

Disegno di riepilogo

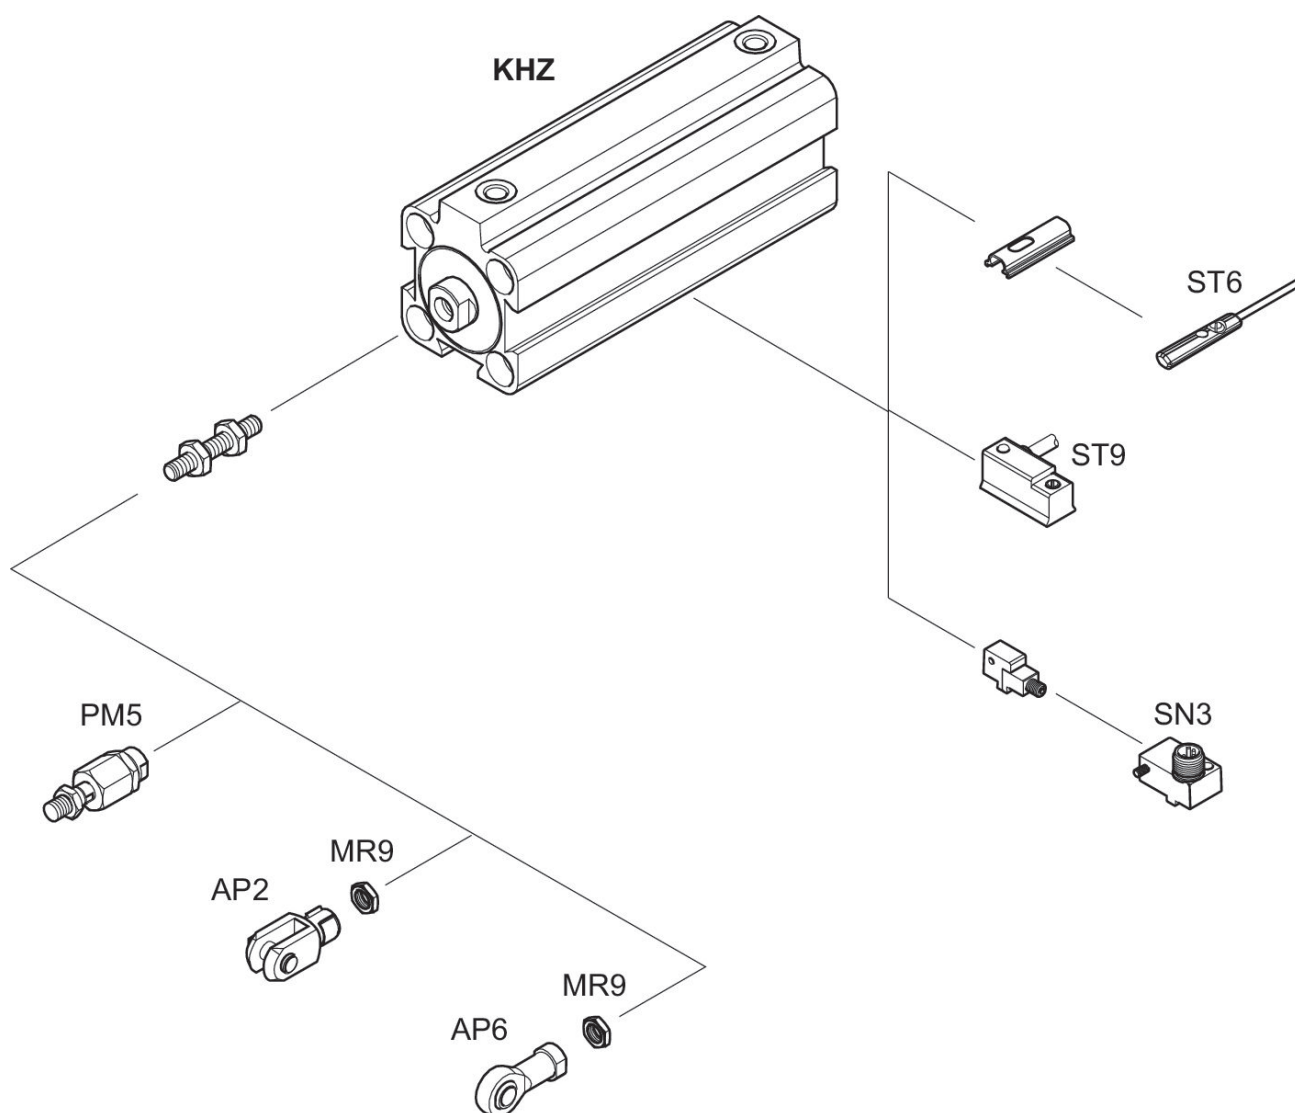

NOTA: Questo disegno di riepilogo serve da orientamento per il punto di fissaggio dei diversi accessori al cilindro. Per questo l'illustrazione è stata semplificata. Non sono consentite deduzioni concrete di dati di misurazione.