


MC150EUM

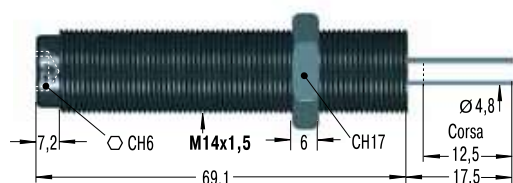

M14x1 disponibile su richiesta

Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 35-39.


PP150



Bottoni in nylon


W₃ max. = 14 Nm

RF14




Flangia rettangolare

MB14



Supporto autoserrante

MC225EUM

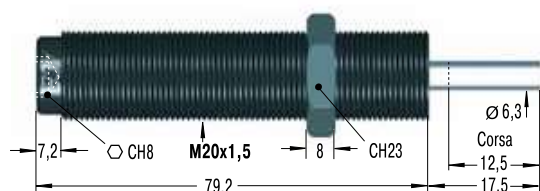

Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 36-39.


PP225



Bottoni in nylon


W₃ max. = 33 Nm

RF20




Flangia rettangolare

MB20



Supporto autoserrante


MC600EUM

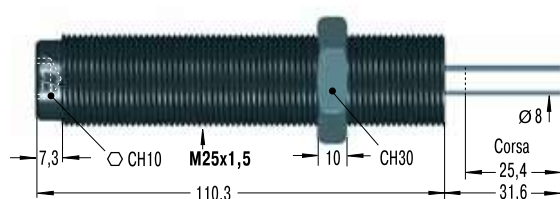

M27x3 disponibile su richiesta

Accessori, montaggio, installazione, vedi pagg. 36-39.


PP600



Bottoni in nylon


W₃ max. = 68 Nm

RF25



Flangia rettangolare

MB25



Supporto autoserrante

Tabella delle Capacità

Tipo N° di serie	Energia max.		Misura d'Efficienza me Autocompensanti		Min. Forza di Riarmo N	Max. Forza di Riarmo N	Tempo di Riarmo s	1 Max. Disassamento °	Peso kg
	W ₃ Nm/Ciclo	W ₄ Nm/Ora	me min. kg	me max. kg					
MC150EUM	20	34 000	0,9	10	3	8	0,4	4	0,06
MC150EUMH	20	34 000	8,6	86	3	8	0,4	4	0,06
MC150EUMH2	20	34 000	70	200	3	8	0,4	4	0,06
MC150EUMH3	20	34 000	181	408	3	8	1	4	0,06
MC225EUM	41	45 000	2,3	25	4	9	0,3	4	0,15
MC225EUMH	41	45 000	23	230	4	9	0,3	4	0,15
MC225EUMH2	41	45 000	180	910	4	9	0,3	4	0,15
MC225EUMH3	41	45 000	816	1 814	4	9	0,3	4	0,15
MC600EUM	136	68 000	9	136	5	10	0,6	2	0,26
MC600EUMH	136	68 000	113	1 130	5	10	0,6	2	0,26
MC600EUMH2	136	68 000	400	2 300	5	10	0,6	2	0,26
MC600EUMH3	136	68 000	2 177	4 536	5	10	0,6	2	0,26

¹ Per disassamenti maggiori usare il correttore di direzione BV vedi pagg. 35-38.