


Versione base "01"

Codifica: 13V.Ø.corsa.01G^M

V	VERSIONE
	19 = Magnetico stelo cromato
	20 = Magnetico stelo inox
G	GUARNIZIONE
	= Guarnizioni di serie
	V = Guarnizioni FPM
M	MOLLA
	MA = Molla Anteriore (Ø32 ... Ø125)*
	MP = Molla Posteriore (Ø32 ... Ø125)*

* Max. corsa 50


E' la configurazione che rappresenta il cilindro base secondo le norme ISO-VDMA. Si può ancorare direttamente su parti macchina sfruttando i quattro filetti sulle testate. Per altre applicazioni vedere le pagine seguenti dove sono mostrati diversi tipi di fissaggi.

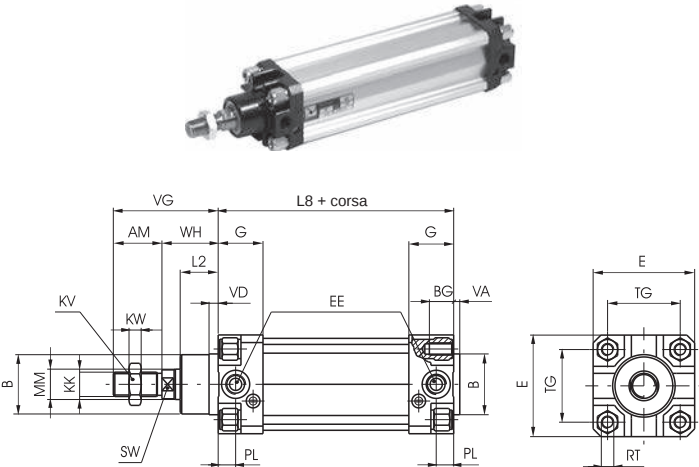

Versione a stelo passante "02"

Codifica: 13V.Ø.corsa.02G


V	VERSIONE
	19 = Magnetico stelo cromato
	20 = Magnetico stelo inox
G	GUARNIZIONE
	= Guarnizioni di serie
	V = Guarnizioni FPM

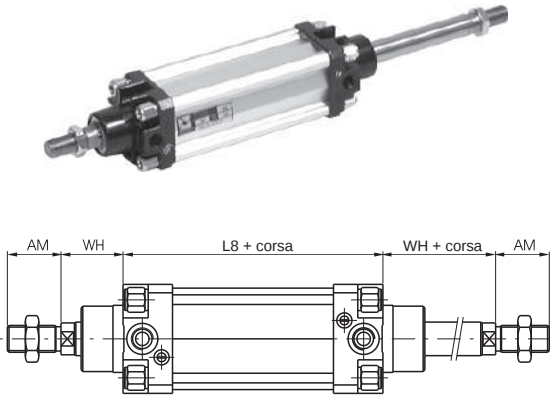

Tandem in spinta steli comuni "G"

Codifica: 13V.Ø.corsa.G


V	VERSIONE
	19 = Magnetico stelo cromato
	20 = Magnetico stelo inox
G	GUARNIZIONE
	= Guarnizioni di serie
	V = Guarnizioni FPM

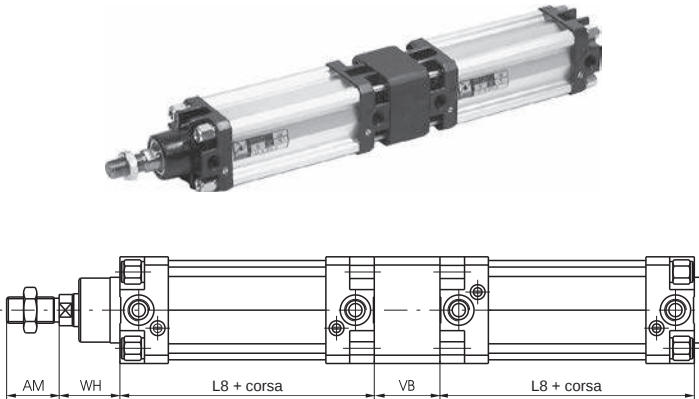

Tandem in spinta steli indipendenti "F"

Codifica: 13V.Ø.corsa.corsa1.F


V	VERSIONE
	19 = Magnetico stelo cromato
	20 = Magnetico stelo inox
G	GUARNIZIONE
	= Guarnizioni di serie
	V = Guarnizioni FPM

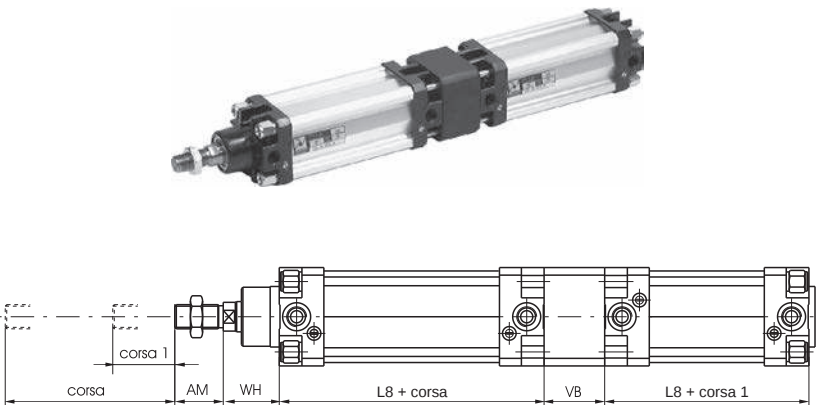

Tandem contrapposti stelo comune "D"

Codifica: 13V.Ø.corsa.corsa1.D

V	VERSIONE
19	Magnetico stelo cromato
20	Magnetico stelo inox
21	Non magnetico stelo cromato

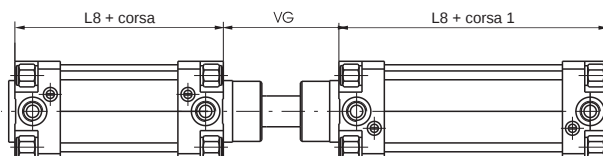

Tandem con steli contrapposti "E"

Codifica: 13V.Ø.corsa.corsa1.E

V	VERSIONE
19	Magnetico stelo cromato
20	Magnetico stelo inox
21	Non magnetico stelo cromato

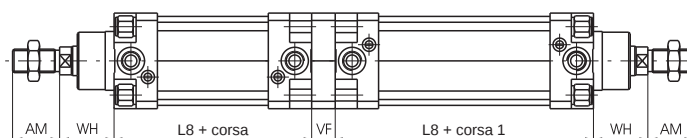


Tabella dimensioni

Alesaggio	32	40	50	63	80	100	125	160	200
AM	22	24	32	32	40	40	54	72	72
B (d 11)	30	35	40	45	45	55	60	65	75
BG	14	14	16	16	21	21	23	24	24
E	46	52	65	75	95	115	140	180	220
EE	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"
G	25	29	29,5	36	36	40	45	49	49
KK	M10X1,25	M12X1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M27x2	M36x2	M36x2
KV	17	19	24	24	30	30	41	55	55
KW	6	7	8	8	9	9	12	18	18
L2	16	20	25	25	32	35	45	50	60
L8*	94	105	106	121	128	138	160	180	180
MM	12	16	20	20	25	25	32	40	40
PL	9	11,5	13	14	16	18	19	24	25
RT	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M16	M16
SW	10	13	17	17	22	22	27	32	32
TG	32,5	38	46,5	56,5	72	89	110	140	175
VA	4	4	4	4	4	4	6	5	5
VB	25	30	40	40	50	50	75	70	75
VD	5	6	6	6	10	10	12	10	10
VF	12	12	16	16	20	20	25	30	30
VG	48	54	69	69	86	91	119	152	167
WH	26	30	37	37	46	51	65	80	95

Alesaggio	32	40	50	63	80	100	125	160	200
Peso g	Corsa 0	480	730	1150	1600	2800	3600	7800	21500
	ogni 10 mm	25	32	56	60	90	100	140	325

* Per le corse superiori a 50mm, lunghezza aumenta in maniera non proporzionale alla corsa per consentire l'alloggiamento della molla (vedi tabella dimensioni quota L8).

Quota "L8" per le versioni "Molla Anteriore" e "Molla Posteriore" con corsa da 51 a 200 mm

Alesaggio	32	40	50	63	80	100	125
L8 (Corsa 51 ... 100)	134	150	151	166	183	193	230
L8 (Corsa 101 ... 150)	174	195	196	211	238	248	300
L8 (Corsa 151 ... 200)	214	240	241	256	293	303	370