


Versione base "01"

Codifica: 13V.Ø.corsa.01.X


V	VERSIONE
	TESTATE IN TECNOPOLIMERO
	86 = Magnetico stelo cromato
	87 = Magnetico stelo inox
V	VERSIONE
	TESTATE IN ALLUMINIO
	96 = Magnetico stelo cromato
	97 = Magnetico stelo inox
X	VARIANTI
	P = Versione con guarnizioni in PUR
	K = Versione con pistone in alluminio
	PK = Versione con guarnizioni in PUR e pistone in alluminio

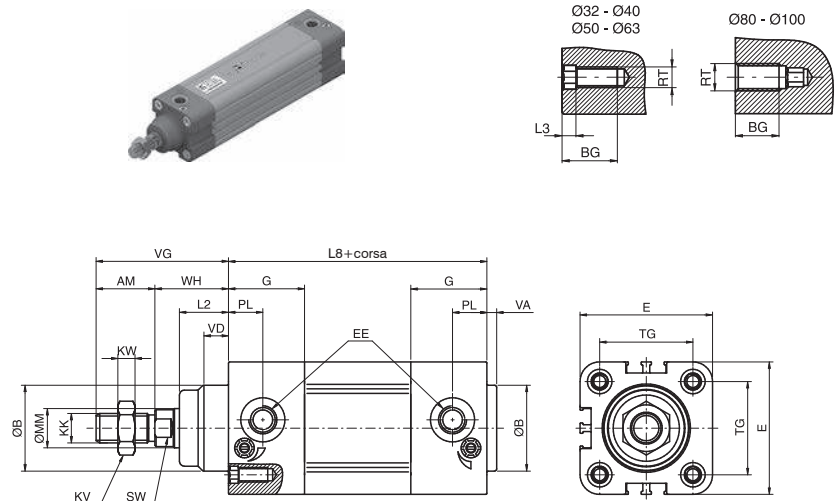

Versione a stelo passante "02"

Codifica: 13V.Ø.corsa.02.X


V	VERSIONE
	TESTATE IN TECNOPOLIMERO
	86 = Magnetico stelo cromato
	87 = Magnetico stelo inox
V	VERSIONE
	TESTATE IN ALLUMINIO
	96 = Magnetico stelo cromato
	97 = Magnetico stelo inox
X	VARIANTI
	P = Versione con guarnizioni in PUR
	K = Versione con pistone in alluminio
	PK = Versione con guarnizioni in PUR e pistone in alluminio

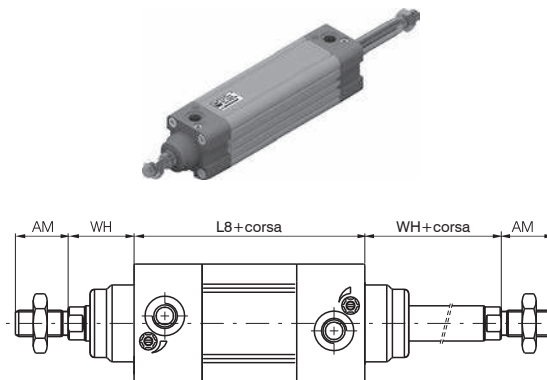

Tandem in spinta steli comuni "G"

Codifica: 13V.Ø.corsa.G.X


V	VERSIONE
	TESTATE IN TECNOPOLIMERO
	86 = Magnetico stelo cromato
	87 = Magnetico stelo inox
V	VERSIONE
	TESTATE IN ALLUMINIO
	96 = Magnetico stelo cromato
	97 = Magnetico stelo inox
X	VARIANTI
	P = Versione con guarnizioni in PUR
	K = Versione con pistone in alluminio
	PK = Versione con guarnizioni in PUR e pistone in alluminio

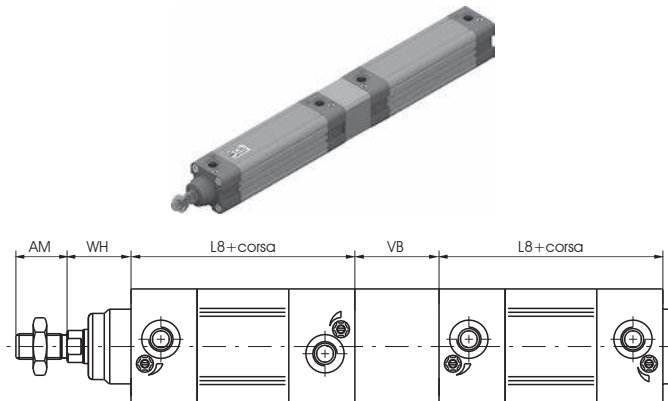

Tandem in spinta steli indipendenti "F"

Codifica: 13V.Ø.corsa.corsa1.F.X


V	VERSIONE
	TESTATE IN TECNOPOLIMERO
	86 = Magnetico stelo cromato
	87 = Magnetico stelo inox
V	VERSIONE
	TESTATE IN ALLUMINIO
	96 = Magnetico stelo cromato
	97 = Magnetico stelo inox
X	VARIANTI
	P = Versione con guarnizioni in PUR
	K = Versione con pistone in alluminio
	PK = Versione con guarnizioni in PUR e pistone in alluminio

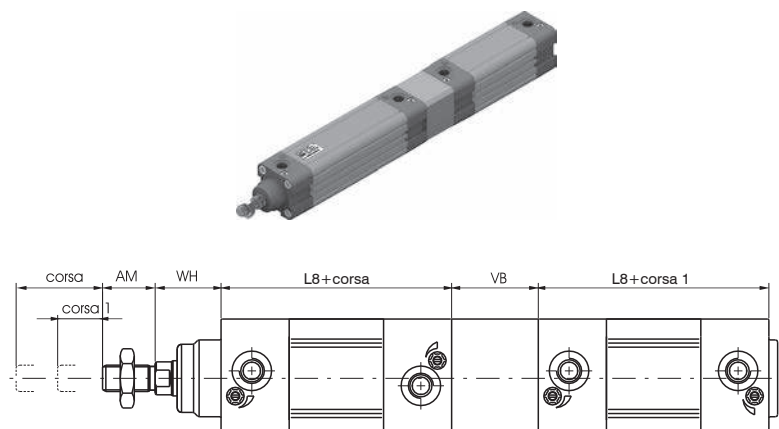

Tandem contrapposti stelo comune - "D"

Codifica: 13V.Ø.corsa.corsa1.D.⊗

V	VERSIONE
	TESTATE IN TECNOPOLIMERO
	86 = Magnetico stelo cromato
	87 = Magnetico stelo inox
V	VERSIONE
	TESTATE IN ALLUMINIO
	96 = Magnetico stelo cromato
	97 = Magnetico stelo inox
⊗	VARIANTI
	P = Versione con guarnizioni in PUR
	K = Versione con pistone in alluminio
	PK = Versione con guarnizioni in PUR e pistone in alluminio

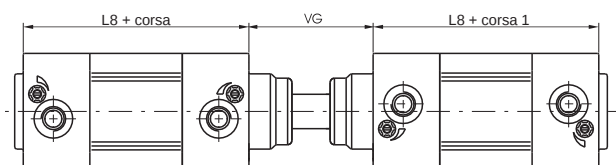

Tandem con steli contrapposti - "E"

Codifica: 13V.Ø.corsa.corsa1.E.⊗

V	VERSIONE
	TESTATE IN TECNOPOLIMERO
	86 = Magnetico stelo cromato
	87 = Magnetico stelo inox
V	VERSIONE
	TESTATE IN ALLUMINIO
	96 = Magnetico stelo cromato
	97 = Magnetico stelo inox
⊗	VARIANTI
	P = Versione con guarnizioni in PUR
	K = Versione con pistone in alluminio
	PK = Versione con guarnizioni in PUR e pistone in alluminio

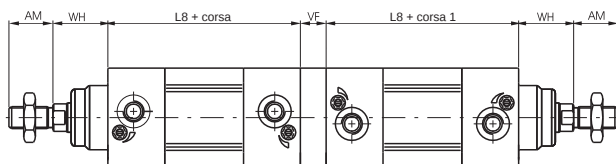


Tabella dimensioni

Alesaggio	32	40	50	63	80	100
AM	22	24	32	32	40	40
B (d 11)	30	35	40	45	45	55
BG	16	16	18	18	16	16
E	46	54	65	77,5	95,5	115,5
EE	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"
G	29	31	33	36	40	44
KK	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5
KV	17	19	24	24	30	30
KW	6	7	8	8	9	9
L2	16	20	25	25	32	35
L3	4	4	5	5	/	/
L8	94	105	106	121	128	138
MM	12	16	20	20	25	25
PL	13	14	14	16	16	18
RT	M6	M6	M8	M8	M10	M10
SW	10	13	17	17	22	22
TG	32,5	38	46,5	56,5	72	89
VA	4	4	4	4	4	4
VB	33	41	51	51	65	71
VD	8	10	12	12	15	16
VF	12	12	16	16	20	20
VG	48	54	69	69	86	91
WH	26	30	37	37	46	51

Testate in Alluminio

Peso	corsa 0	550	690	1200	1590	2500	3670
g	ogni 10 mm	29	40	57	66	96	112

Testate in Tecnopolimero

Peso	corsa 0	470	590	1020	1320	2090	3010
g	ogni 10 mm	29	40	57	66	96	112