



Snodo 30x30




- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 182 °
- Con suddivisione ausiliaria di 15°
- Bloccaggio tramite morsetti (5 Nm) o spine (15 Nm)
- Esecuzione *designLINE* Con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità

20 203

Caratteristiche

- Lavorazione dei profilati: foro passante D11 per collegamento frontale

Descrizione del prodotto

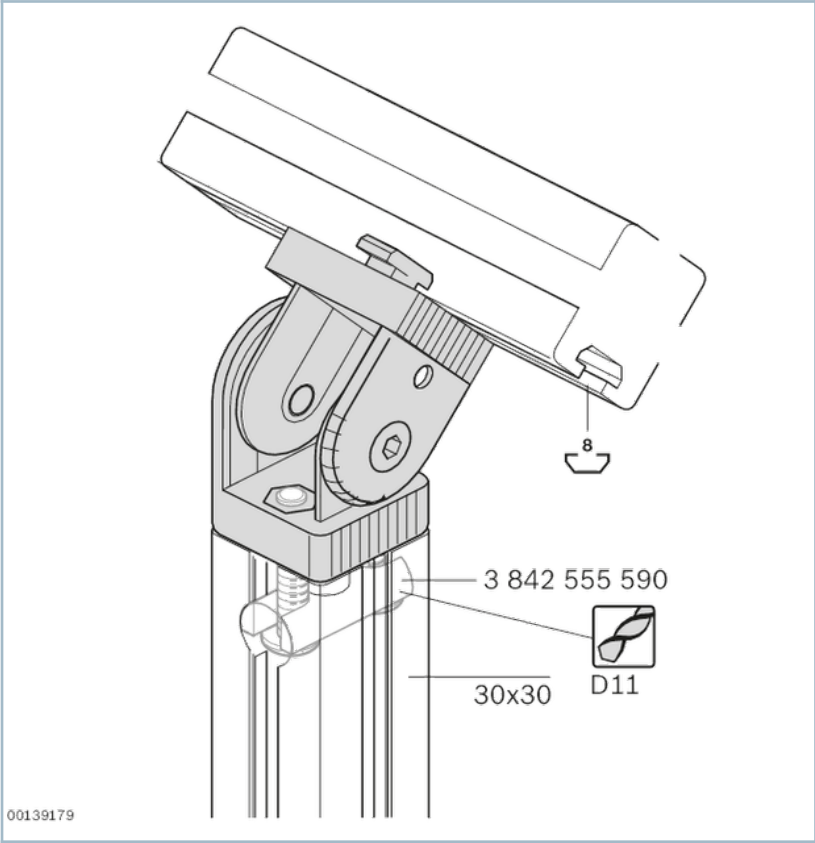


Dati tecnici


	F1 (N)	F2 (N)
	10000	600

Dimensioni

Snodo 30x30

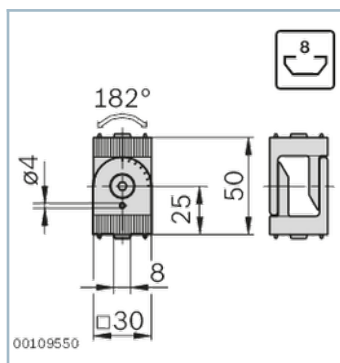

Accessori

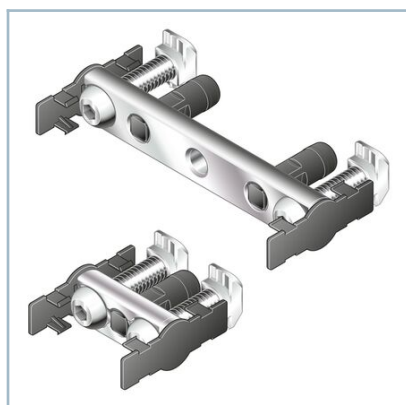

Raccordo per bulloni


- Per il collegamento ad angolo retto di due profilati
- Adatto per carichi elevati, anche torsione
- Possibilità di montaggio in telai chiusi
- Lavorazione dei profilati: foro passante D11, D17



Raccordo per bulloni

- Per il collegamento ad angolo retto di due profilati
- Adatto per carichi elevati, anche torsione
- Possibilità di montaggio in telai chiusi
- Lavorazione dei profilati: foro passante D11, D17

Note relative alla consegna

FS1	FS2
 DIN 7984 M6x12	 DIN 934 M5

Codici di ordinazione

	Scanalatura	ESD	FS	N.
Snodo 30x30 standard	8		2xFS1, 4xFS2	3842502683
Snodo 30x30 <i>designLINE</i>	8		2xFS1, 4xFS2	3842538683