

Ruota resistente all'olio




- Resistente all'olio, per l'impiego in officina

Caratteristiche

- Particolarmente versatile da usare
- Ruote con ottime proprietà di rotolamento
- Disponibile come ruota orientabile con fermo, ruota orientabile e ruota a cavalletto
- Montaggio di tutte le ruote nella scanalatura o nel foro centrale del profilato (accessori necessari)
- Lavorazione dei profilati: filettatura M12 per montaggio nel foro centrale del profilato
- Ruota orientabile con fermo: il fermo impedisce il rotolamento e la rotazione della ruota


Descrizione del prodotto

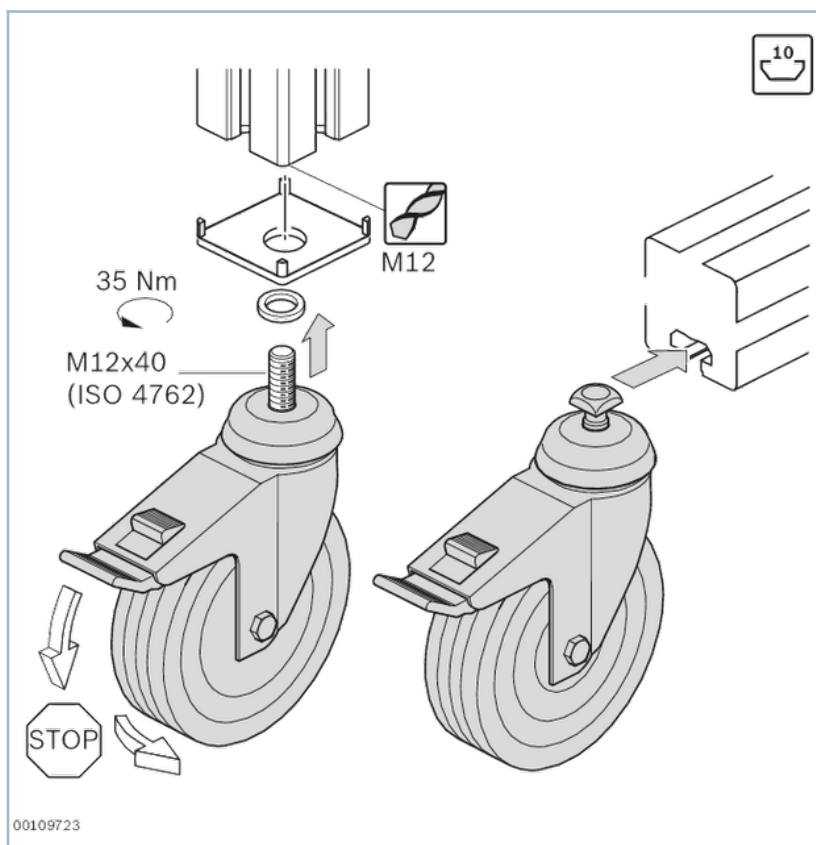


[Guida alla selezione delle ruote](#)

Dimensioni

Ruota orientabile D125

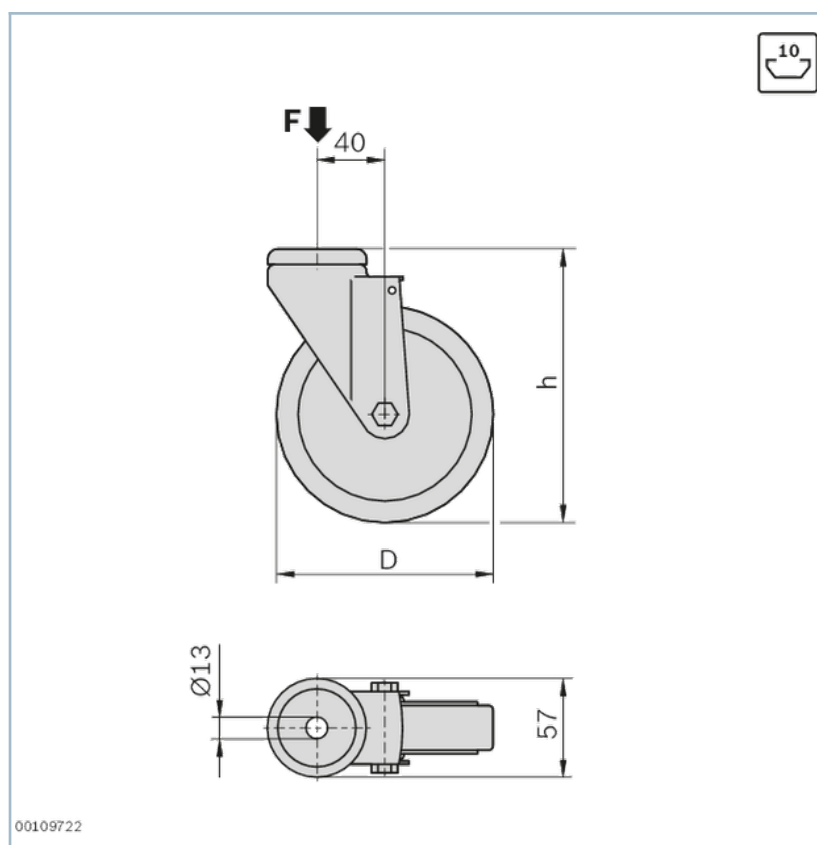

Ruota orientabile D125 con fermo

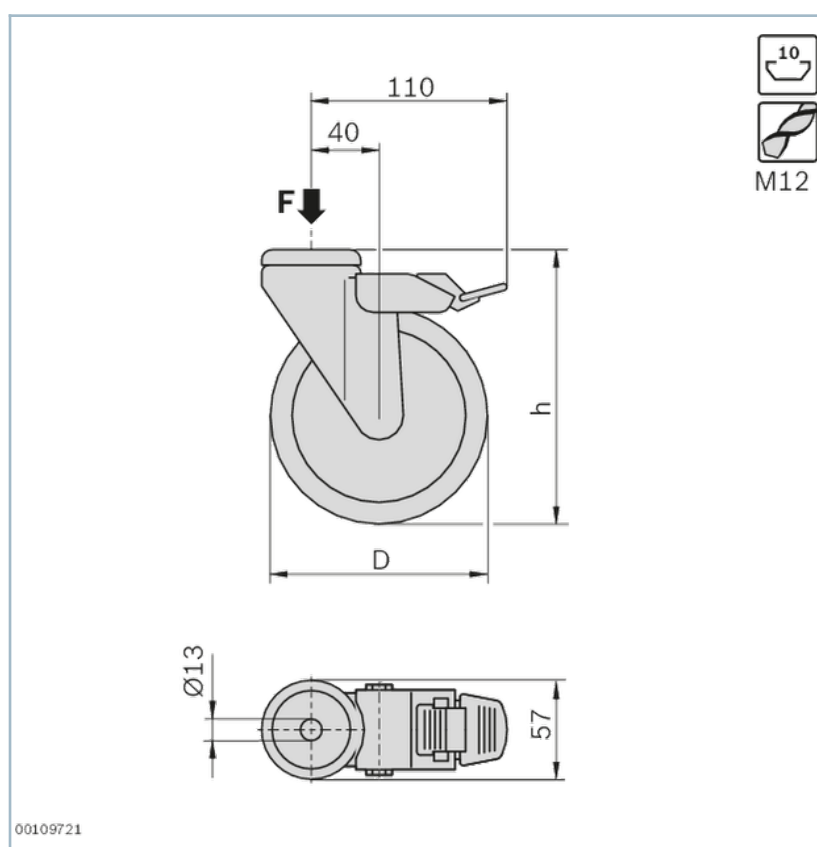

Accessori



Anello di appoggio

- Per cuffie con foro nelle misure 40x40, 45x45, 50x50 e 60x60
- Per filettatura M12
- A protezione delle cuffie durante il serraggio degli accessori

Note relative alla consegna

FS1
 M12X30 DIN 985 M12

Codici di ordinazione

	F	D	h	FS	N.
	N	mm	mm		
Ruota orientabile, PA rinforzata, F1100	1100	125	158	FS1	3842515366
Ruota orientabile con fermo, PA rinforzata, F1100	1100	125	158	FS1	3842515367