

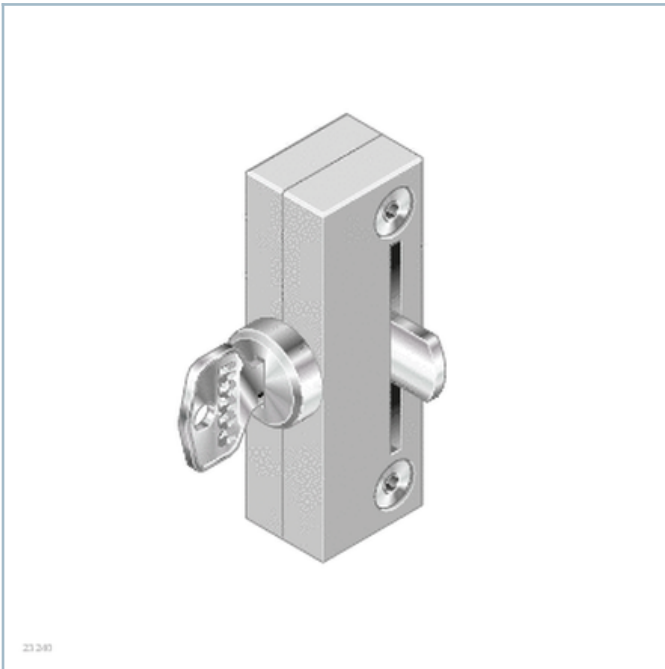



Serratura

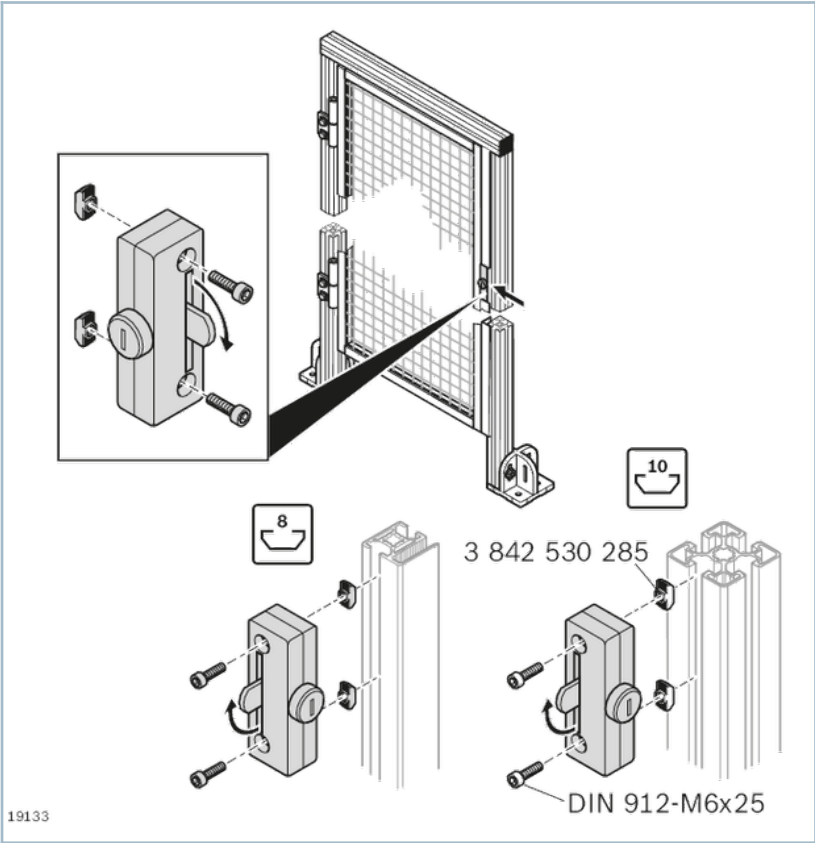

- Per battuta a destra e a sinistra
- Per profilato del telaio 30x30 WG (sistema di recinzioni protettive EcoSafe), incl. materiale di fissaggio
- Variante “chiusura standard” con scelta casuale delle chiavi (ogni serratura ha una chiave diversa)
- La variante “chiusura uniforme” comprende sempre la stessa chiave

Descrizione del prodotto

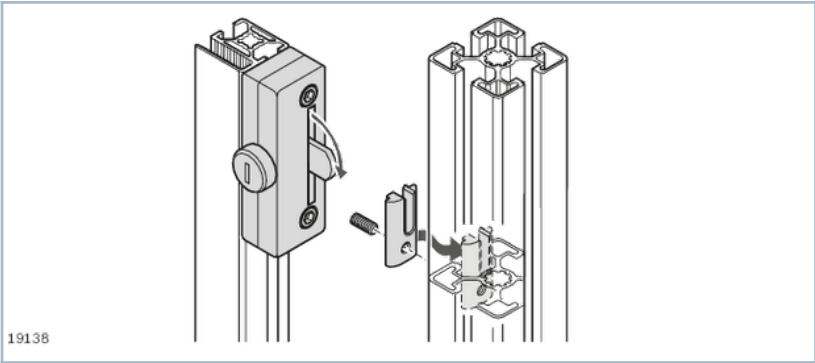


Dati tecnici


N.	Materiale
3842522479	zinco pressofuso
3842523320	Materiale di fissaggio: acciaio; zincato

Dimensioni

Serratura per battuta a destra e a sinistra

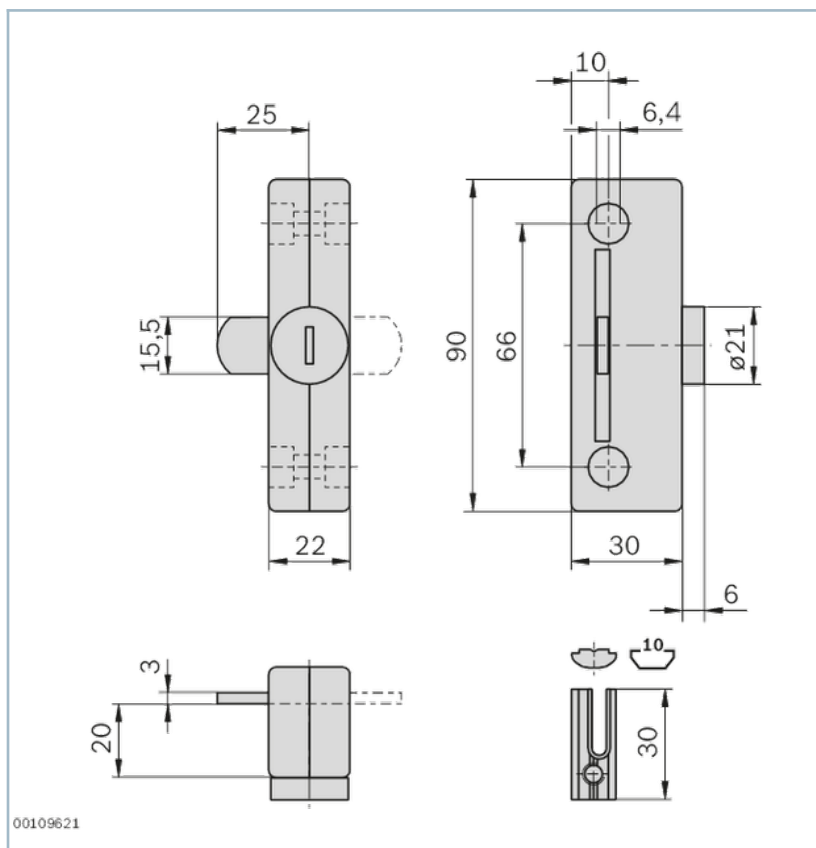


Serratura per battuta a destra e a sinistra

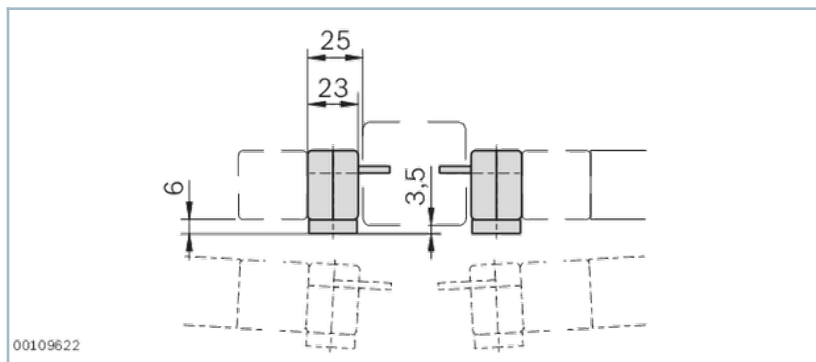

Accessori

Accessori consigliati

per scanalatura di 10 mm: 2x dado con testa a martello M6, 3 842 530 285
per scanalatura di 10 mm: 2x vite DIN 912-M6x25

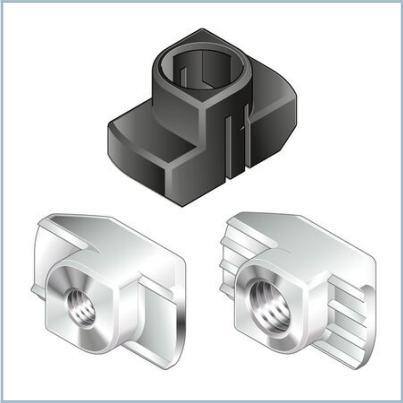

Dado con testa a martello

- Elemento standard per un collegamento sicuro e conduttivo
- Battuta per il posizionamento corretto nella scanalatura del profilato
- Dado con testa a martello in acciaio inox, ad es. per applicazioni all'esterno o in camera bianca

Note relative alla consegna

FS1	FS2

Codici di ordinazione

	Scanalatura	FS	N.
Serratura con chiusura standard	8, 10	2xFS1, 1xFS2	3842522479
Serratura con chiusura uniforme	8, 10	2xFS1, 1xFS2	3842523320