
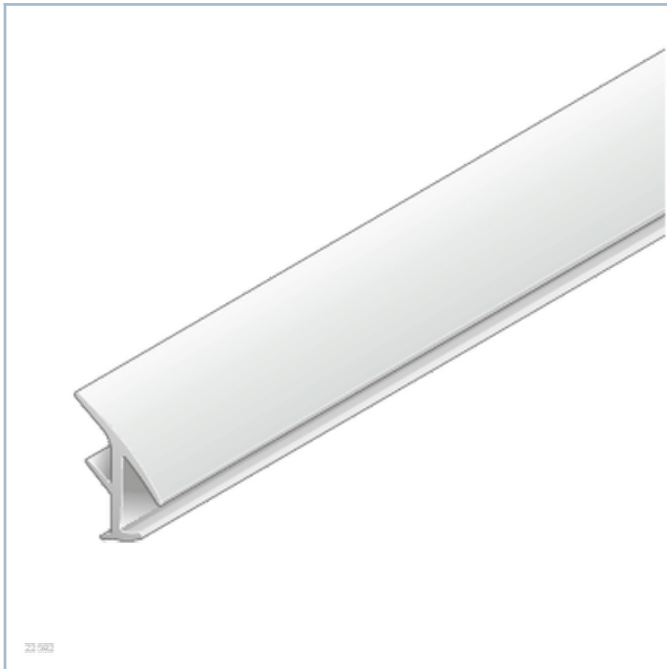



Profilato da infisso camera bianca




- Per il fissaggio senza gioco di elementi di superficie nella scanalatura del profilato
- Per elementi di superficie con uno spessore di 2-8 mm
- Impiego del profilato da infisso unilaterale o bilaterale, in base allo spessore dell'elemento di superficie
- Integrazione durante il montaggio del telaio del profilato
- Possibilità di impiego in condizioni di camera bianca

Caratteristiche


- Testato in relazione a emissioni organiche lievemente volatili a temperatura ambiente di 50 °C e 120 °C, rapporto n. BO 9903-160

Descrizione del prodotto


Profilato da infisso Clean, N10

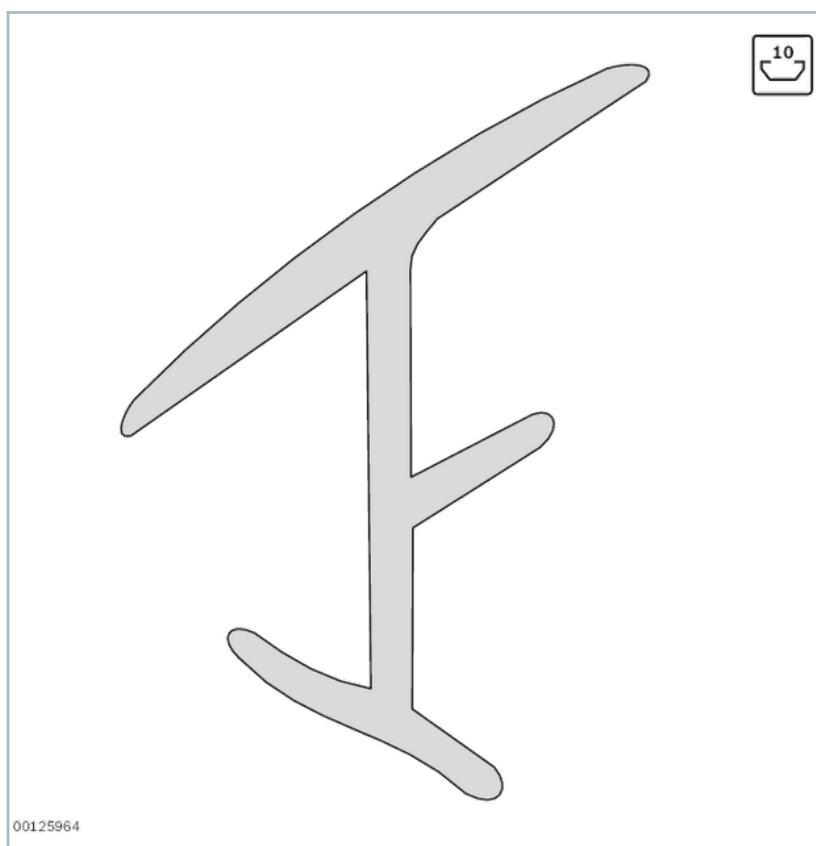


Profilato da infisso Clean, N8

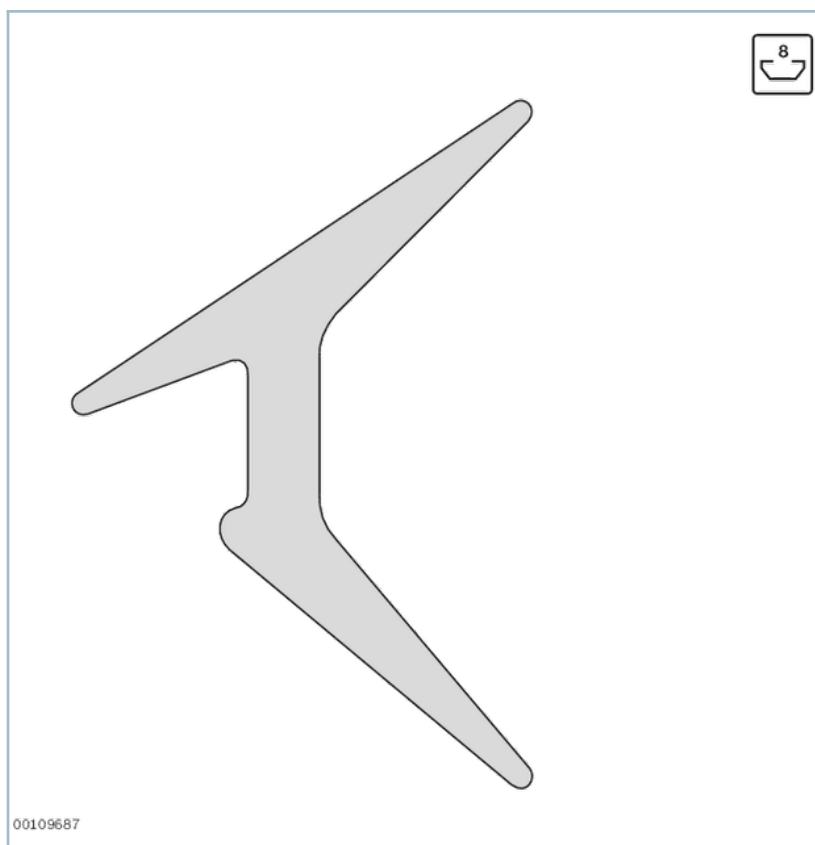

Profilato da infisso Clean, N6

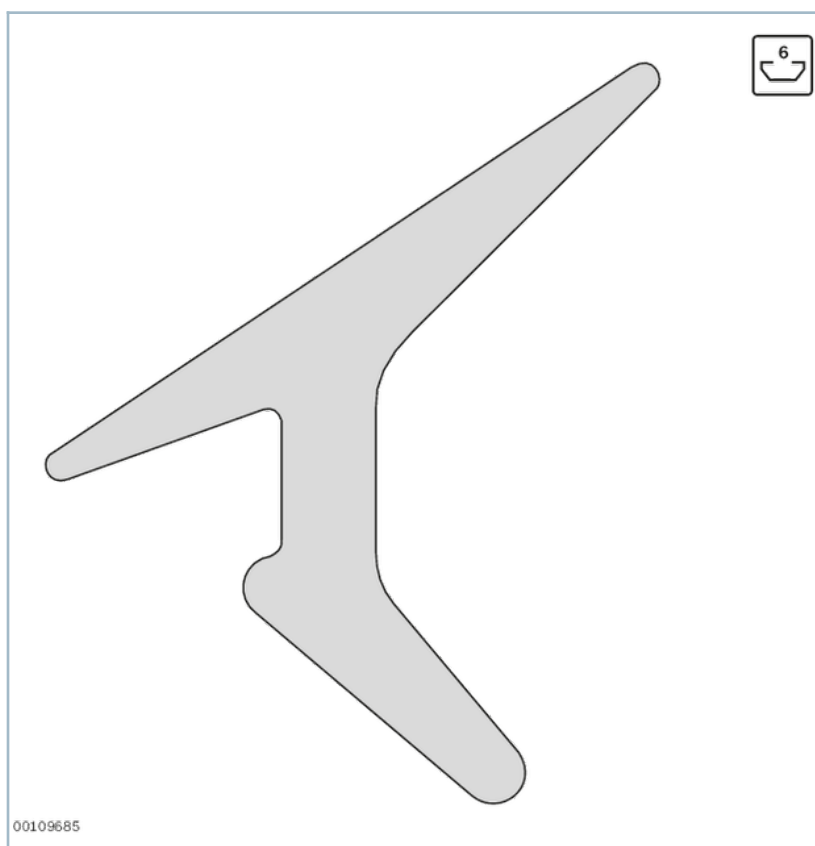

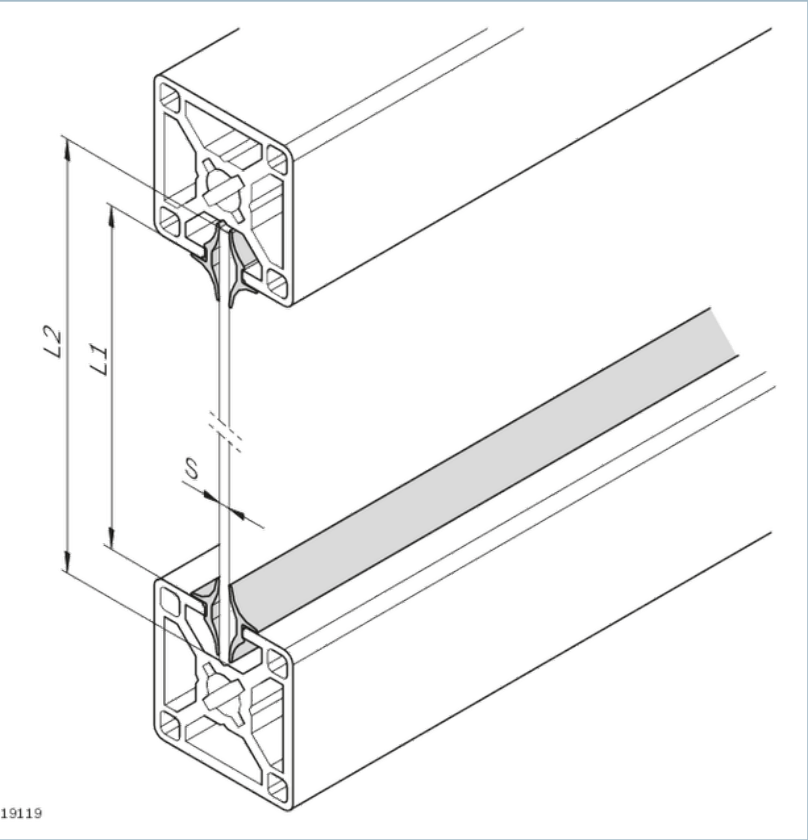


Dati tecnici


N.	Materiale
3842523493	TPE; grigio chiaro RAL 7035
3842523494	
3842555282	TPE; grigio segnale RAL 7004
3842548949	TPE; grigio chiaro RAL 7035
3842555278	TPE; grigio segnale RAL 7004
3842555280	

Dimensioni


Profilato da infisso camera bianca, Clean, scanalatura 6 mm

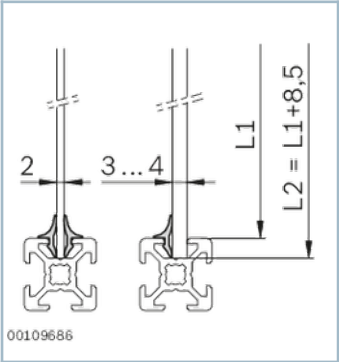

Profilato da infisso camera bianca, Clean, scanalatura 8 mm

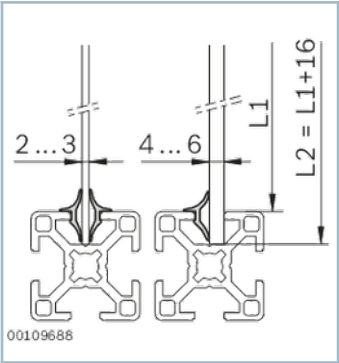

Profilato da infisso camera bianca, Clean, scanalatura 10 mm

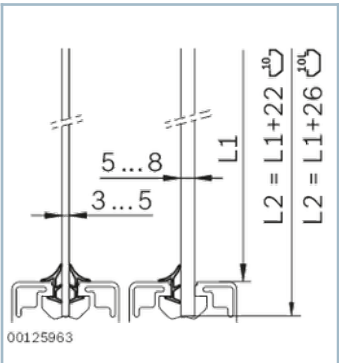

Codici di ordinazione

	Scanalatura	s	L	N.
		mm	mm	
Profilato da infisso Clean, N6	6	2 ... 4	10.000	3842523493
Profilato da infisso Clean, N8	8	2 ... 6	10.000	3842523494
Profilato da infisso Clean, N10	10	3 ... 8	10.000	3842555282
Profilato da infisso Clean, N10	10	3 ... 8	10.000	3842548949
Profilato da infisso Clean, N6	6	2 ... 4	10.000	3842555278
Profilato da infisso Clean, N8	8	2 ... 6	10.000	3842555280