


VALVOLE SERIE 70 Elettropneumatiche

DATI TECNICI	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Pressione di funzionamento:				
• monostabile e bistabile differenziale bar		2.5 ÷ 10		
• bistabile bar		1 ÷ 10		
• asservita bar		vuoto ÷ 10		
Pressione minima asservimento bar		2.5		
Temperatura di funzionamento °C		-10 ÷ +60		
Diametro nominale mm	5	7.5	13.3	15
Conduttanza C NI/min · bar	121.43	264.26	505.52	971.43
Rapporto critico b bar/bar	0.32	0.27	0.32	0.43
Portata a 6 bar ΔP 0.5 bar NI/min	400	750	1560	3200
Portata a 6 bar ΔP 1 bar NI/min	550	1100	2150	4600
TRA / TRR monostabile a 6 bar ms	15/35	19/45	21/72	36/100
TRA / TRR bistabile a 6 bar ms	20/20	21/21	18/18	25/25
Tensioni bobine	12; 24 VDC - 24; 110; 220V AC 50/60Hz			
Potenza	2 W (DC) 3.5VA (AC)			
Tolleranze di tensione %	-10 ÷ +15			
Classe di isolamento	F 155			
Coppia max ghiera bobina Nm	1			
Tipo di azionamento manuale	Bistabile			

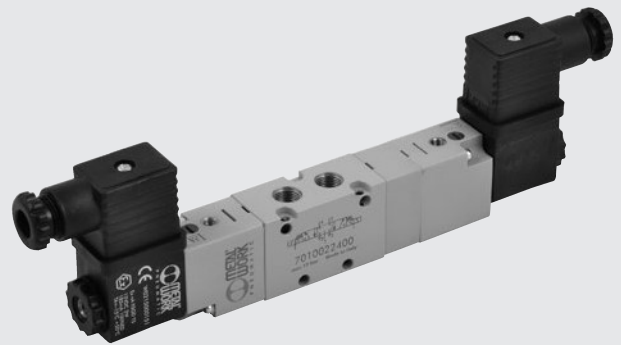

SINOTTICO TAGLIE E VERSIONI

SOV FAMIGLIA	2 DIMENSIONE	3 FUNZIONE	SO AZIONAMENTO 14	S RIPOSIZIONAMENTO (12)	NC ULTERIORE DESCRIZIONE
SOV valvole elettropneumatiche	2 1/8"	3 3/2	SO solenoide	S molla meccanica	OO nessuna indicazione
	3 1/4"	5 5/2	SE solenoide asservito	B bistabile	NC normalmente chiusa
	C 3/8"	6 5/3		D differenziale	NO normalmente aperta
	4 1/2"	■ 8 2-3/2		P pneumatico	CC centri chiusi
				◆ A molla pneumomeccanica	OC centri aperti
					PC centri in pressione
					▲ NC-NO normalmente chiusa - normalmente aperta


■ Disponibile solo per dimensioni 1/8" e 1/4"

◆ A richiesta

▲ Disponibile solo per funzione 2-3/2


VALVOLE SERIE 70 1/8" Elettropneumatiche, Elettropneumatiche Asservite

MONOSTABILE 3/2 NO 1/8"

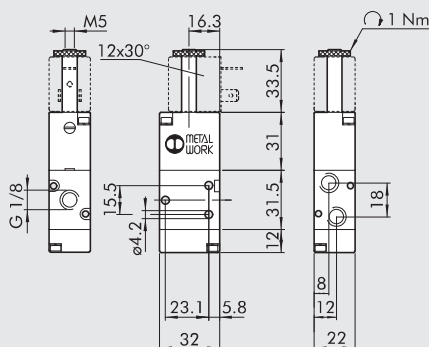

Simbolo	Codice	Sigla	Peso [g]
	7010020400	SOV 23 SOS NO	100

MONOSTABILE 3/2 NC 1/8"

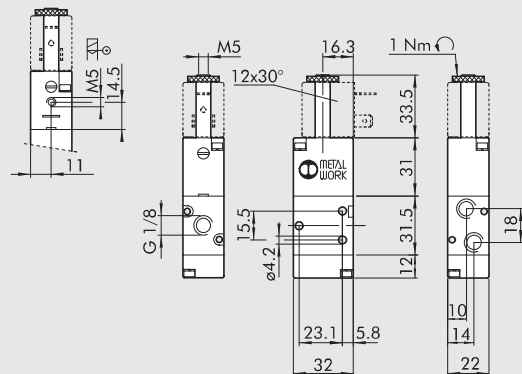

Simbolo	Codice	Sigla	Peso [g]
	7010020200	SOV 23 SOS NC	100
	7010020500	SOV 23 SES NC	100

