

Pulsante d'arresto di emergenza


A22E

Per foro di montaggio di 22 o 25 mm.

- Meccanismo di apertura positiva con separazione minima tra i contatti di 3 mm, in conformità con EN60947-5-1, $\Rightarrow$ (solo per contatti NC).
- Meccanismo di blocco di sicurezza per impedire l'uso improprio e manomissioni (conforme allo standard EN 418).
- Semplice montaggio e rimozione dei blocchi contatti grazie a una levetta incorporata.
- I singoli contatti sono dotati di viti imperdibili e di terminale protetto contro i contatti accidentali delle dita con parti elettriche.
- Installazione mediante terminali a crimpare a forcilla o tondi oppure a a boccola.



Installazione di pulsanti di arresto di emergenza aggiuntivi

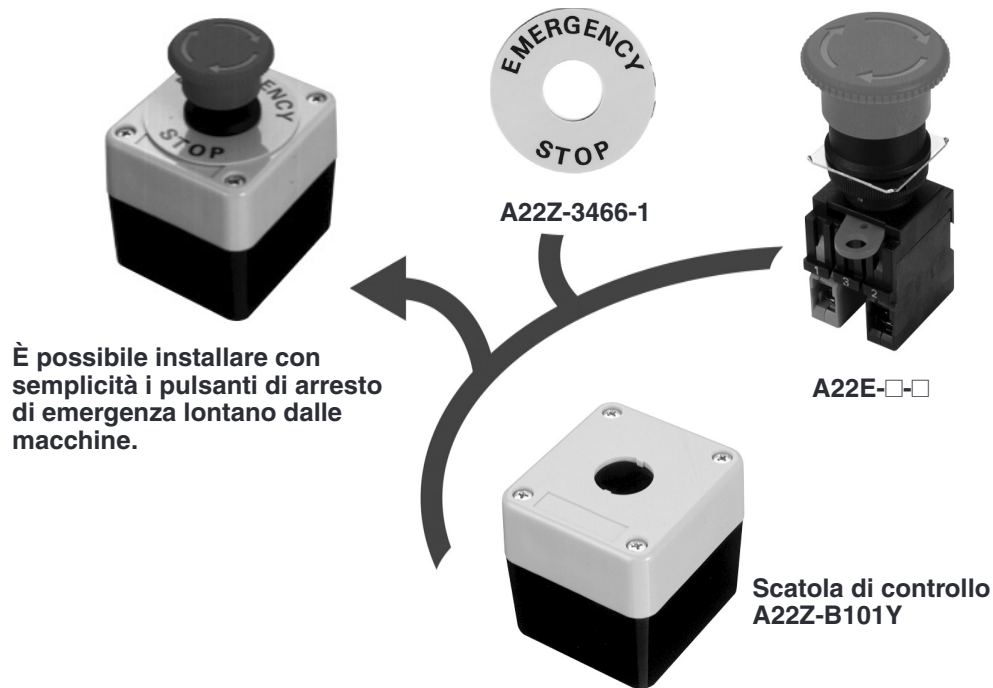


Modelli disponibili

Legenda del codice modello

Prodotto assemblato completo (a richiesta)


Il prodotto viene fornito come set di componenti completo di pulsante, sorgente luminosa (solo modelli luminosi) e interruttore.

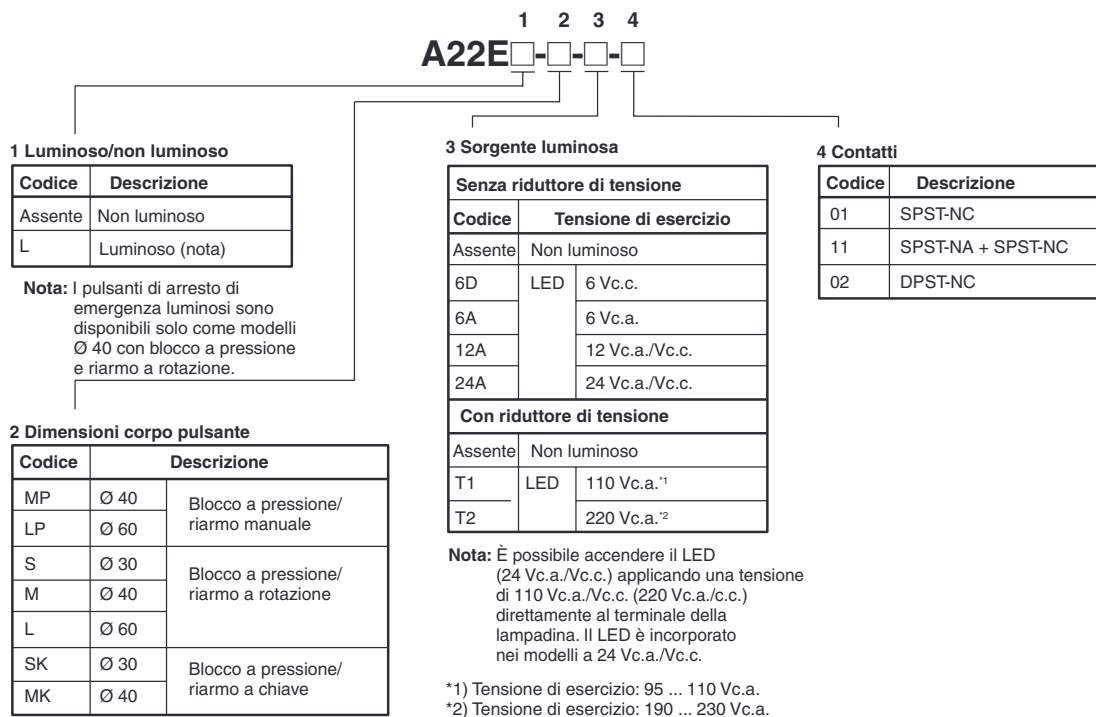

Componenti per l'assemblaggio


Il pulsante, la sorgente luminosa e l'interruttore possono essere ordinati separatamente e combinati per realizzare modelli non disponibili come unità assemblate. È inoltre possibile utilizzare i singoli componenti come parti di ricambio a scopo di manutenzione.

Combinazioni gruppi

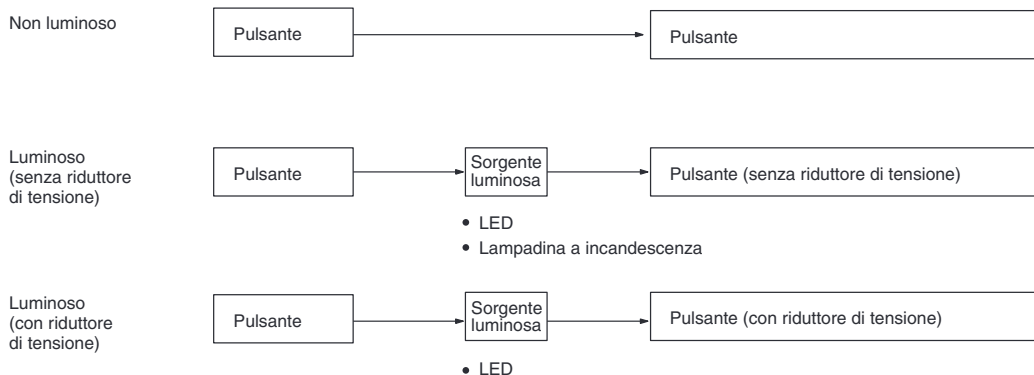


1. Pulsante

Luminoso/non luminoso

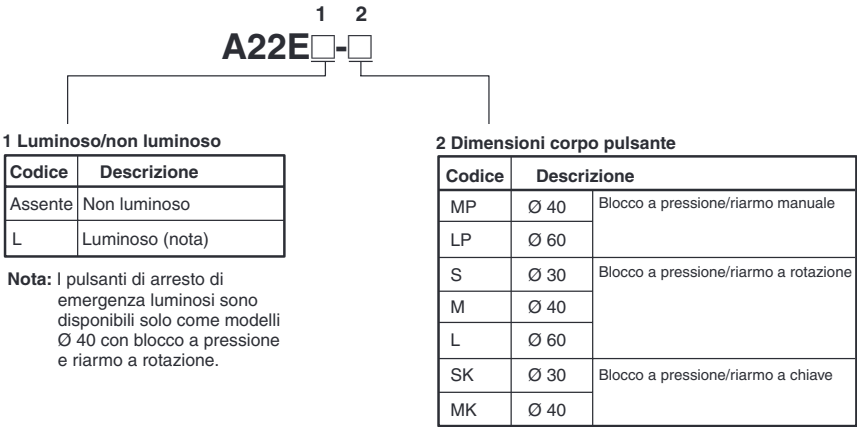


2. Sorgente luminosa

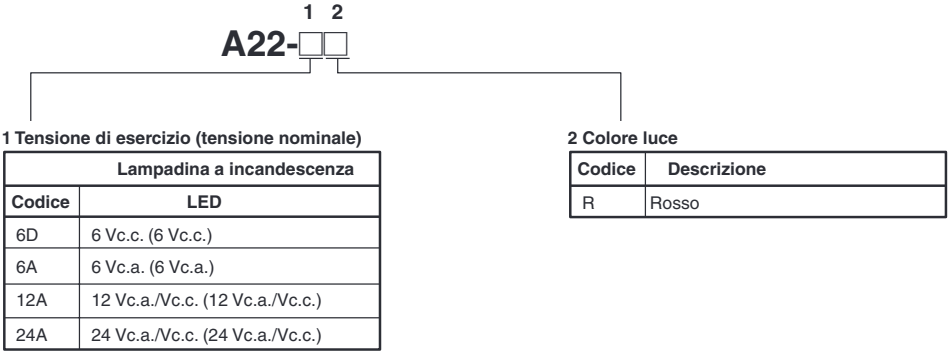

3. Pulsante

Luminoso/non luminoso

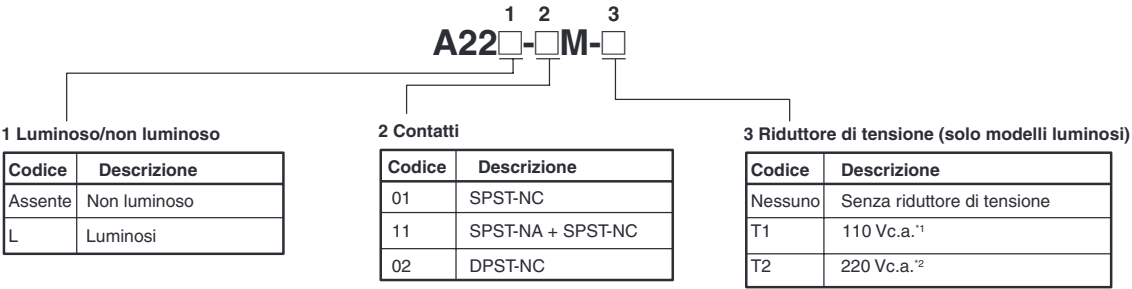

*1) Tensione di esercizio: da 95 a 110 Vc.a.
*2) Tensione di esercizio: da 190 a 230 Vc.a.