



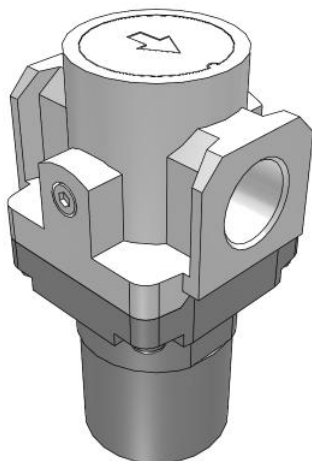

AR10-40-A, regolatore modello modulare AR40-F06-A

Scheda tecnica

I regolatori della serie AR-A, economica e dal design pulito, offrono diverse regolazioni del campo di pressione adatte alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di bloccaggio della regolazione evita la modifica accidentale delle regolazioni. Il design modulare della serie AR-A consente l'integrazione con altri dispositivi di trattamento dell'aria di SMC.



*Valvola di controllo pressione, regolatore di
pressione di scarico, regolabile*


Specifiche standard

Misura	40
Filettatura	F (G)
Misura attacco	06 (3/4)
Accessorio	Nessuno
Pressione impostata	da 0.05 a 0.7 Mpa impostazione
Meccanismo di scarico/Direzione flusso/Manopola	Nessuno
Unità di Pressione	Targhetta identificativa e manometro in unità imperiali: MPa
Esecuzioni su richiesta	Nessuno
Fluido di pressione	Aria
Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-5 °C [senza congelamento]
Pressione minima di esercizio	1.0 MPa
Pressione di prova	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C [senza congelamento]
Conforme alla Direttiva Europea RoHS	Conforme
Approvazioni	Nessun bisogno
Weight	0.470 Kg

Dimensioni


31/08/2020

Pagina 1

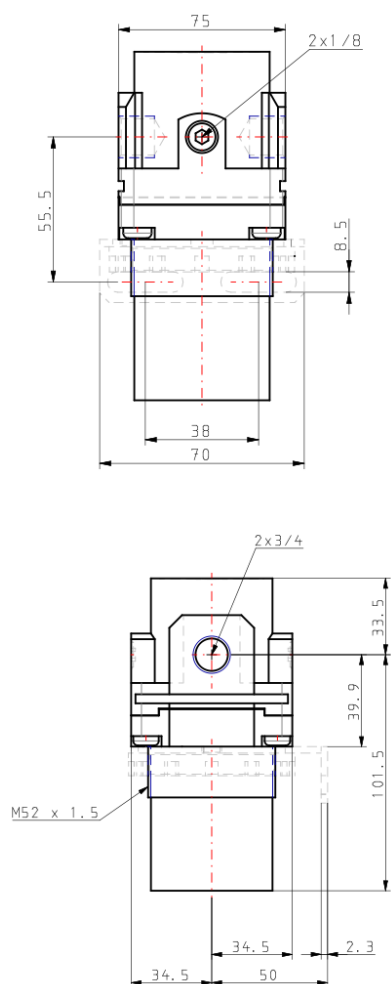

Costruzione

Construction

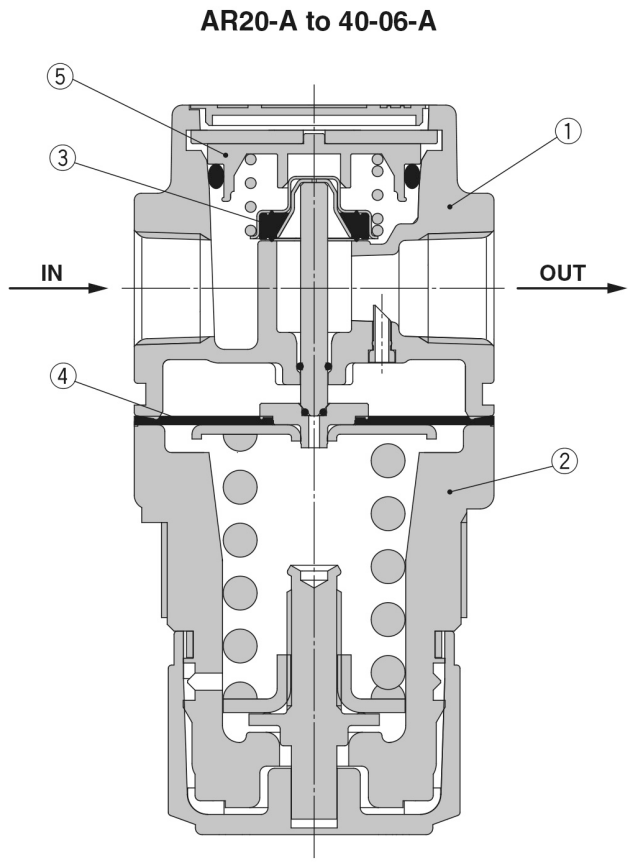

Component Parts

No.	Description	Material	Model	Colour
1	Body	Zinc die-cast	AR10-A	White
		Aluminum die-cast	AR20-A to AR40-A	
2	Bonnet	Polyacetal	AR10-A to AR40-A	White

Replacement Parts

No.	Description	Material	Part no.				
			AR20-A	AR25-A	AR30-A	AR40-A	AR40-06-A
3	Valve assembly	Stainless steel, HNBR	AR22P-060AS		AR32P-060AS	AR42P-060AS	
4	Diaphragm assembly	Weatherable NBR	AR22P-150AS		AR32P-150AS	AR42P-150AS	
5	Valve guide assembly	Polyacetal	AR22P-050AS		AR32P-050AS	AR42P-050AS	

Note) The AR10-A is a piston type. Assembly of a piston and a seal (KSYP-13).

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[AC-A-D_IT.pdf](#)