


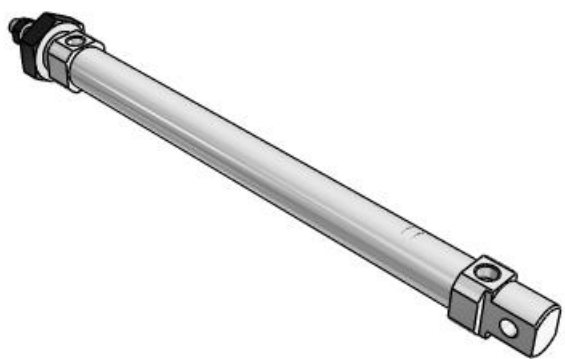





CD85N20-200-B

Scheda tecnica

## specifiche standard

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Anello magnetico                 | anello magnetico incorporato           |
| Montaggio                        | Esecuzione Base con Cerniera Integrata |
| Diametro                         | 20mm                                   |
| Corsa                            | 200 mm                                 |
| Ammortizzo                       | Paracolpi elastici                     |
| Soffietto protezione stelo       | Nessuno                                |
| Tipo montaggio sensore magnetico | a fascetta                             |
| Peso                             | 0.424 kg                               |

## Dimensioni

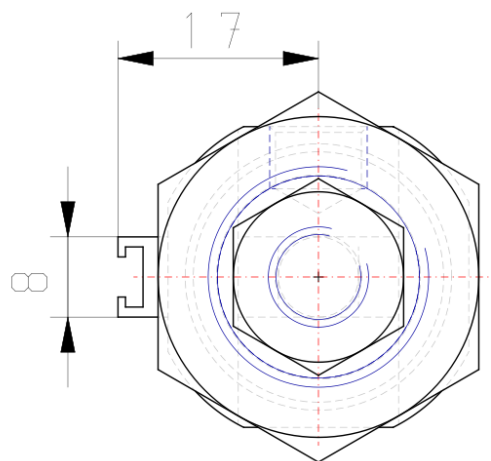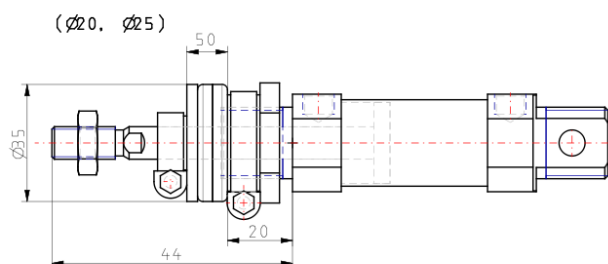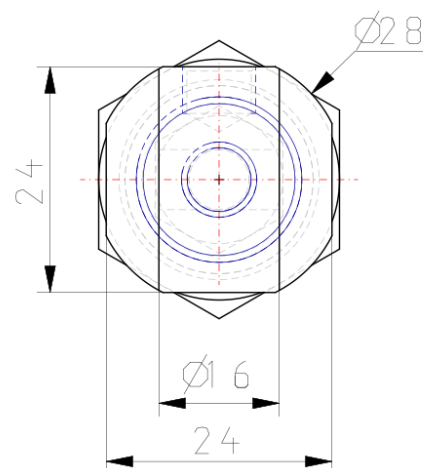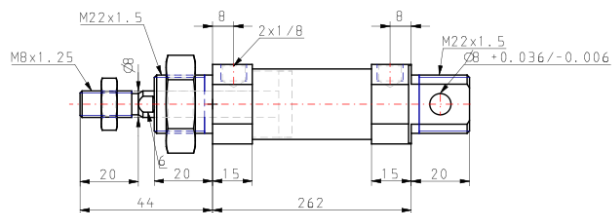

## Prodotti correlati



### D-M9N

D-\*\*PC, Sensori con connettore pre-cablato



### D-M9NW

D-\*\*PC, Sensori con connettore pre-cablato



### D-A96

A90/A93/A96, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, In linea



### AS2201F-G01-06SA

AS\*2/3\*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale



### AS2301F-G01-06SA

AS\*2/3\*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale



### AS2002F-06A

AS\*2F-A, Regolatore di flusso con raccordi istantanei, Tipo in linea, Tipo bloccabile



### KQ2H06-G01AS

KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto



### TU0604BU-20

TU, tubi in poliuretano, sistema metrico



### AR

AR10-60, regolatore modello modulare



### SY

SY3000/5000/7000, Sottobase singola, Conforme a IP67



### RB

RB, deceleratore idraulico