


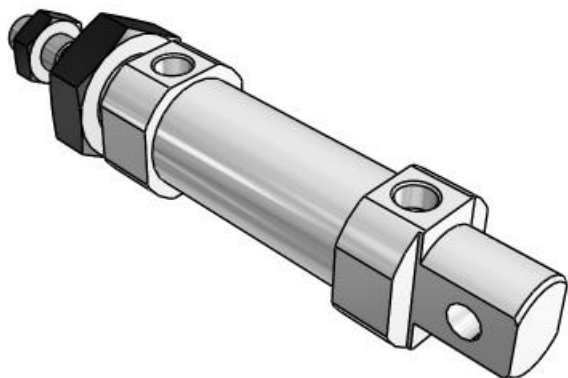





CD85N25-20-B

Scheda tecnica

specifiche standard

Anello magnetico	anello magnetico incorporato
Montaggio	Esecuzione Base con Cerniera Integrata
Diametro	25mm
Corsa	20 mm
Ammortizzo	Paracolpi elastici
Soffietto protezione stelo	Nessuno
Tipo montaggio sensore magnetico	a fascetta
Peso	0.264 kg

Dimensioni

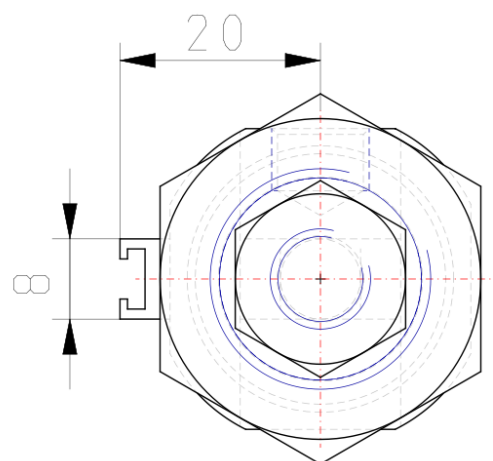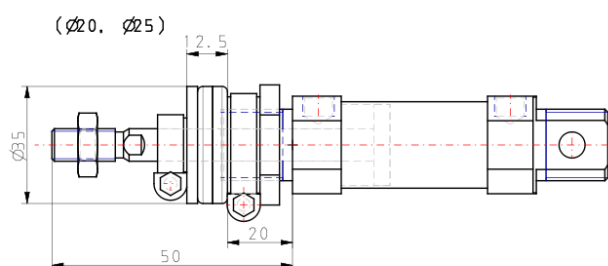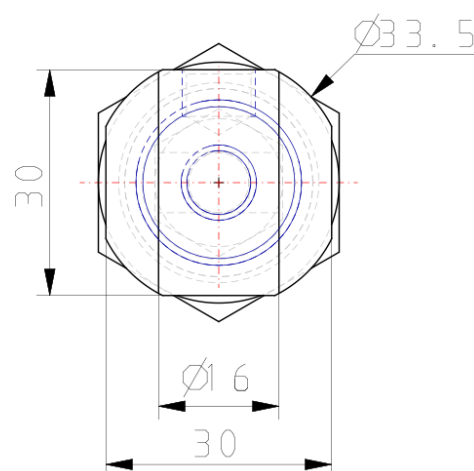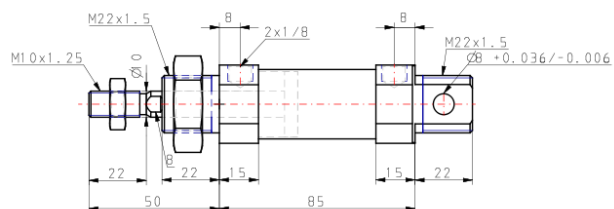

Prodotti correlati



D-M9N

D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato



D-M9NW

D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato



D-A96

A90/A93/A96, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, In linea



AS2201F-G01-06SA

AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale



AS2301F-G01-06SA

AS*2/3*1F-A, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Tipo Gomito/Universale



AS2002F-06A

AS*2F-A, Regolatore di flusso con raccordi istantanei, Tipo in linea, Tipo bloccabile



KQ2H06-G01AS

KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto



TU0604BU-20

TU, tubi in poliuretano, sistema metrico



AR

AR10-60, regolatore modello modulare



SY

SY3000/5000/7000, Sottobase singola, Conforme a IP67



RB

RB, deceleratore idraulico