

AZIONAMENTI DA OPERATORE 2 e 3 VIE G 1/8 - G 1/4 - G 1/2


Simbologia	Funzione	Comandi		Portata (NI/min) P.A. 6 bar $\Delta P = 1$ bar	Peso (g)	Connessione di lavoro	SIGLA*
		Azionamento	Riposizionamento				
	3/2 N.A. monostabile	Tasto	Molla meccanica	740	90	G 1/8	AT8
				950	195	G 1/4	AT4
				2200	415	G 1/2	AT2
	3/2 N.C. monostabile	Tasto	Molla meccanica	815	90	G 1/8	CT8
				950	205	G 1/4	CT4
				2250	425	G 1/2	CT2
	3/2 N.A. monostabile	Pulsante	Molla meccanica	740	125	G 1/8	AQB8**
	3/2 N.C. monostabile	Pulsante	Molla meccanica	815	125	G 1/8	CQB8**
	3/2 N.A. monostabile	Fungo	Molla meccanica	740	125	G 1/8	AQF8**
	3/2 N.C. monostabile	Fungo	Molla meccanica	815	125	G 1/8	CQF8**
	3/2 N.A. monostabile	Manopola verticale	Molla meccanica	740	185	G 1/8	AM8
				950	355	G 1/4	AM4
				2200	655	G 1/2	AM2
	3/2 N.C. monostabile	Manopola verticale	Molla meccanica	815	185	G 1/8	CM8
				950	355	G 1/4	CM4
				2250	655	G 1/2	CM2
	3/2 N.A. bistabile	Manopola verticale	Manopola verticale	740	180	G 1/8	AM8F
				950	345	G 1/4	AM4F
				2200	645	G 1/2	AM2F
	3/2 N.C. bistabile	Manopola verticale	Manopola verticale	815	180	G 1/8	CM8F
				950	345	G 1/4	CM4F
				2250	645	G 1/2	CM2F
	3/2 N.A. monostabile	Manopola laterale	Molla meccanica	740	240	G 1/8	AML8
				950	400	G 1/4	AML4
	3/2 N.C. monostabile	Manopola laterale	Molla meccanica	815	240	G 1/8	CML8
				950	400	G 1/4	CML4
	3/2 N.A. bistabile	Manopola laterale	Manopola laterale	740	245	G 1/8	AML8F
				950	390	G 1/4	AML4F
	3/2 N.C. bistabile	Manopola laterale	Manopola laterale	815	245	G 1/8	CML8F
				950	390	G 1/4	CML4F
	3/2 N.A. monostabile	Volantino laterale	Molla meccanica	740	270	G 1/8	AVL8
				950	415	G 1/4	AVL4
	3/2 N.C. monostabile	Volantino laterale	Molla meccanica	815	270	G 1/8	CVL8
				950	415	G 1/4	CVL4
	3/2 N.A. bistabile	Volantino laterale	Volantino laterale	740	265	G 1/8	AVL8F
				950	405	G 1/4	AVL4F
	3/2 N.C. bistabile	Volantino laterale	Volantino laterale	815	265	G 1/8	CVL8F
				950	405	G 1/4	CVL4F

* / EX Conforme alle direttive ATEX II 2G Ex h IIC T5 Gb -20°C < Ta < 60°C
II 2D Ex h IIC T100°C Db


ES.: **AVL8/EX**

** COLORE PULSANTE: N = NERO; R = ROSSO; V = VERDE - N.B.: LA VERSIONE A MANOPOLA VERTICALE CON POMELLO NERO È DISPONIBILE SOLO NELLE TAGLIE G 1/8 E G 1/4. PER ORDINARE AGGIUNGERE ALLA SIGLA LA LETTERA "E". ES.: **CM8/E; AM8/E**
PER ORDINARE LE VALVOLE 2/2 N.A. E 2/2 N.C. METTERE LA LETTERA "H" DAVANTI ALLE SIGLE DELLE VALVOLE 3/2. ES.: **HCM4; HAT2**


3/2 FUNGO

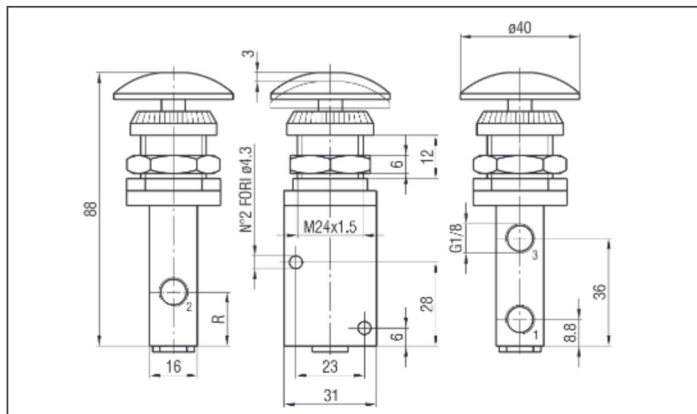


3/2 PULSANTE

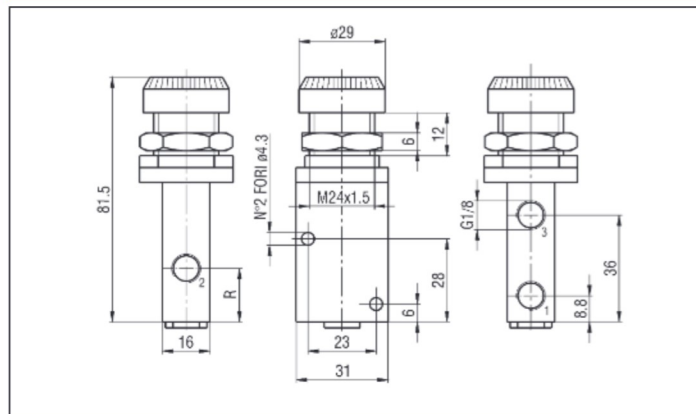


3/2 TASTO

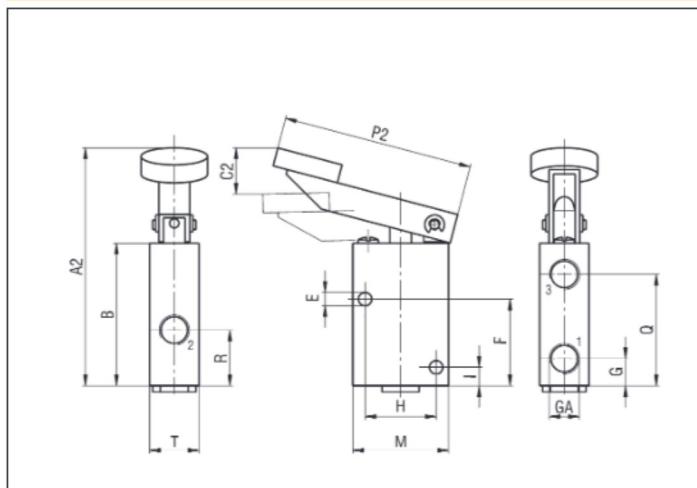


3/2 MANOPOLA VERTICALE

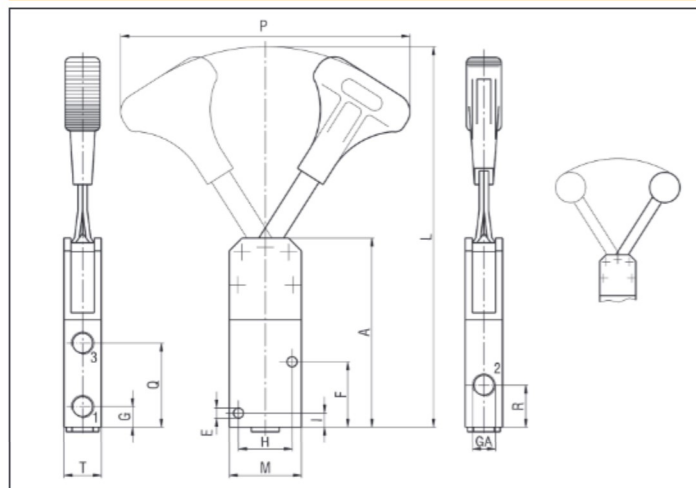

3/2 MANOPOLA LATERALE

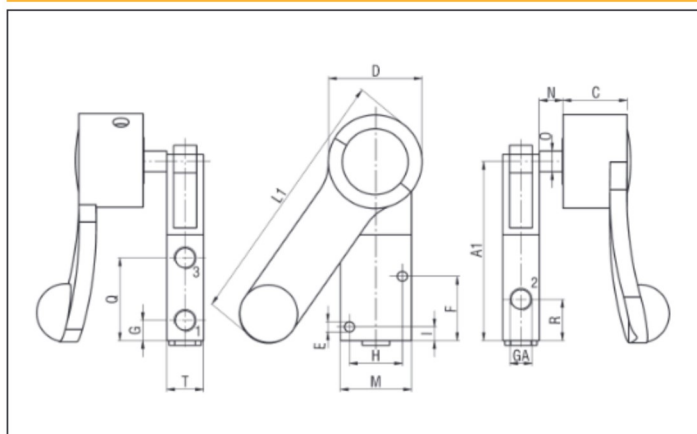

3/2 VOLANTINO LATERALE

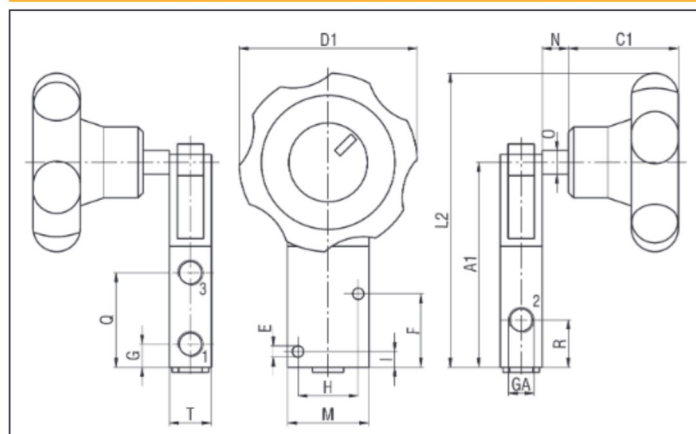

GA	A	A1	A2	B	C	C1	C2		D	D1	E	F	G	H
							min	max						
G 1/8	80	77	78	46	20	42	8	15,5	36	70	4,3	28	8,8	23
G 1/4	100	95	98	60	20	42	11	22,5	36	70	5,3	35	11,5	30
G 1/2	130	124	100	80	-	-	28	35	-	-	6,4	49	15	38

GA	I	L	L1	L2	M	N	O	P	P2	Q	R		T
											N.A.	N.C.	
G 1/8	6	162	100	112	31	10	9	124	60	36	23	18	16
G 1/4	8	188	100	130	40	10	9	152	83	46	30	25,5	20
G 1/2	10	238	-	-	50	-	-	180	145	63,3	40	30	25