


Solenoidi Mod. GP...



Connessione elettrica: bipolare
Normativa: standard industriale (9.4 mm)
Materiale rivestimento: PA

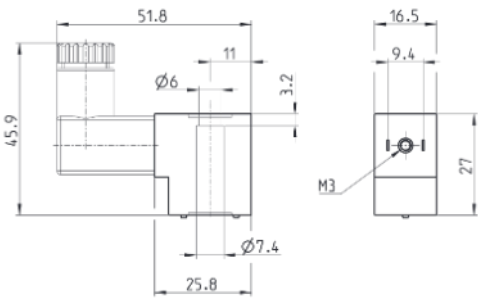


Mod.	Tensione solenoide	Potenza assorbita
GPB	12 V DC	3 W
GPD	24 V DC	3 W

Solenoidi Mod. B7...



Connessione elettrica: bipolare più terra
Normativa: DIN EN 175 301-803-B
Materiale rivestimento: PA-MXD6
I modelli B7*1 sono da utilizzare solo con alcune elettrovalvole Serie CFB (Mod. CFB-A1..., 2/2 NO). Per maggiori informazioni vedere sezione dedicata 1.30.

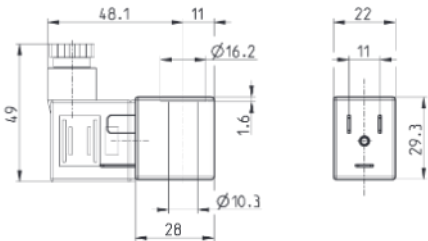


Mod.	Tensione solenoide	Potenza assorbita
B7B	24 V - 50/60 Hz	9 VA
B7D	110 V - 50/60 Hz	9 VA
B7E	230 V - 50/60 Hz	9 VA
B7H	24 V - 50/60 Hz	4 VA
B72	12 V - DC	10 W
B721	12 V - DC	14 W
B73	24 V - DC	10 W
B731	24 V - DC	14 W
B74	24 V - DC	7 W

Solenoidi Mod. G93 (bistabile a magnete permanente)



Connessione elettrica: bipolare più terra
Normativa: DIN EN 175 301-803-B
Tolleranza tensione: ±10%
Funzionamento: ad impulso (vedi descrizione)

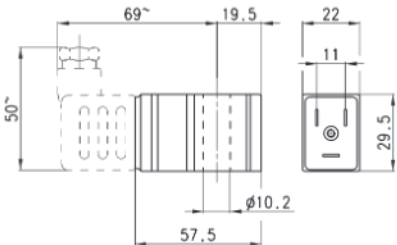

Mod.	Tensione	Impulso minimo ingancio/sgancio	Assorbimento ingancio/sgancio
G92	12 V DC	18 ms - 10 ms	200 mA - 160 mA
G93	24 V DC	18 ms - 10 ms	100 mA - 80 mA