



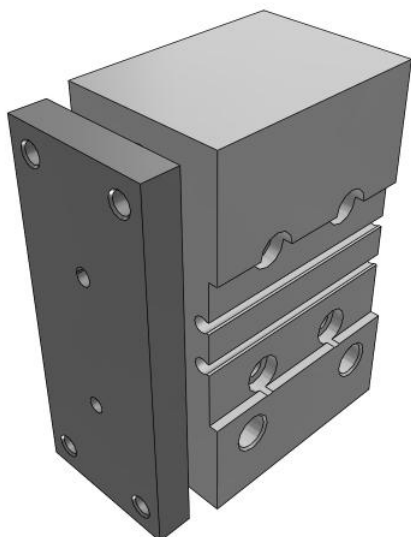

MGP-Z, cilindro compatto guidato MGPM25TF-15Z


- 3 tipi di guide selezionabili: guida su bronzine, guida a ricircolo di sfere e guida a ricircolo di sfere ad alta precisione.
- Compattezza & Leggerezza
- Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Corse da 10 a 400mm
- Disponibili 4 tipi di montaggio: montaggio superiore, montaggio laterale, montaggio inferiore e montaggio tramite scanalatura a T.
- I sensori sono montabili su 2 lati.




Cilindro doppio effetto, stelo semplice

Tipo di guida	M (guida su bronzine)
Diametro	Ø25 mm
Filettatura	TF [G]
Paraolio	Senza lubrificazione costante
Corsa	15
Sensore magnetico	No sensore
Lunghezza cavi	0.5 m [o nessuno in mancanza di sensore magnetico]
Numero di Sensori	2 pz. [o nessuno in assenza di sensore]
Cambio della forma dell'estremità degli steli di guida	Nessuno
Resistenza alla temperatura	Nessuno
Bassa velocità	Nessuno
Guarnizione di tenuta in gomma fluorurata	Nessuno
Lubrificante per macchinari per processi alimentari	None
-	Compressed air; Compressed air
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Pressione minima di esercizio	0.1 MPa

Pressione di prova	1.5 MPa
Collegamento ingresso pneumatico	G 1/8
Attacco pneumatico di scarico	G 1/8
Forza teorica del cilindro, corsa di avanzamento (a 0,5 MPa)	245 N
Forza teorica del cilindro, corsa di ritorno (a 0,5 MPa)	206 N
Velocità massima del pistone	500 mm/s
Tipo di ammortizzazione	Paracolpi elastici su entrambi i lati
Précision d'antirotation de la plaque	$\pm 0.06^\circ$
Weight	0.907 Kg

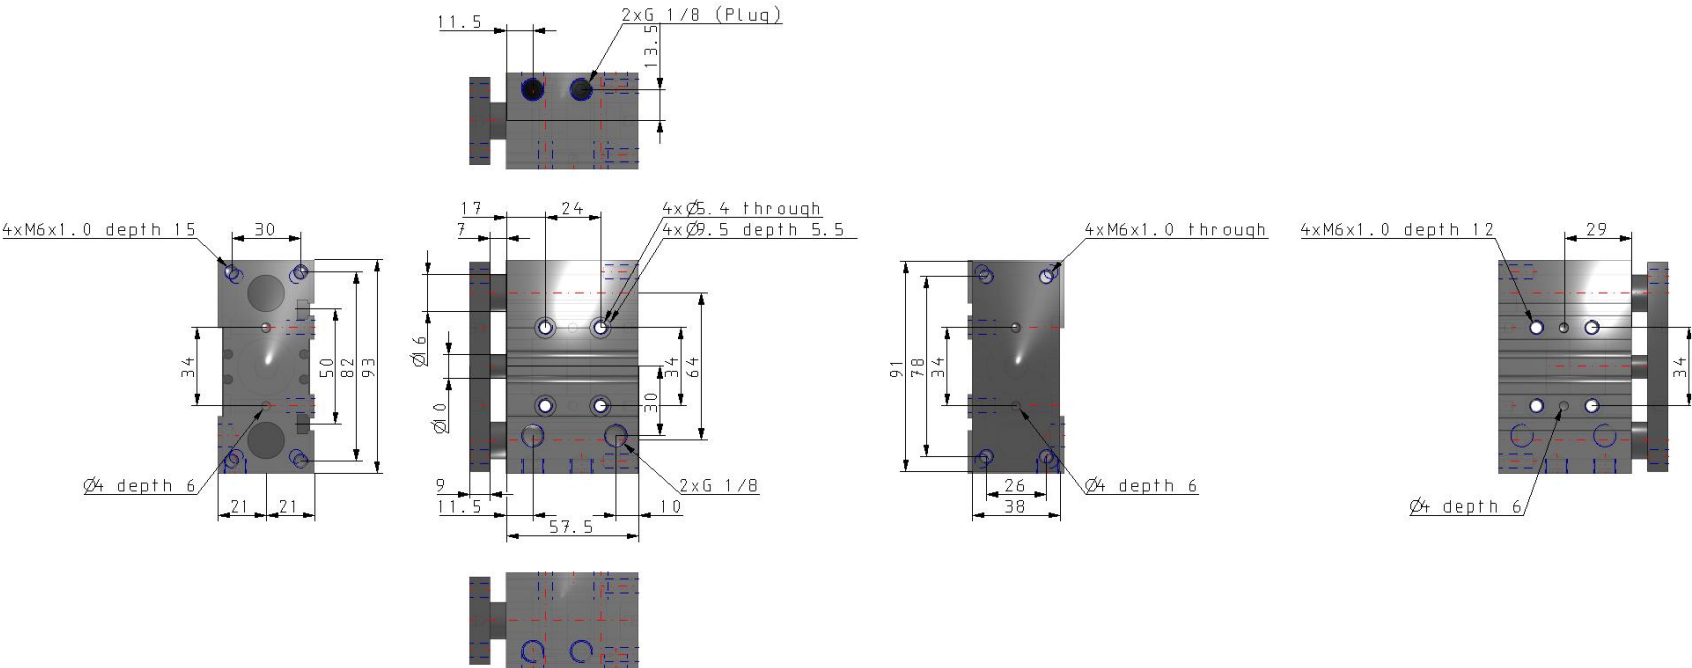

Da MGPM12 a 25

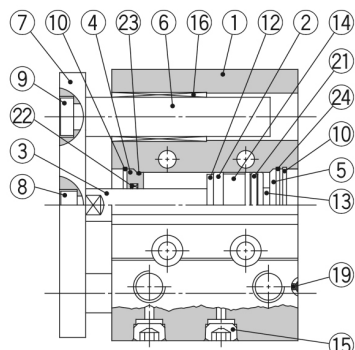


Da Ø 12 a Ø 25 50 corsa 50 max.




Da Ø 12 a Ø 25 Corsa superiore a 50

Da MGPM32 a 100

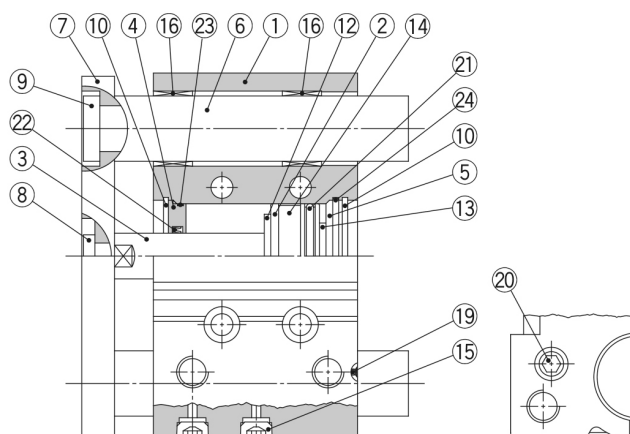

Ø 63 min.

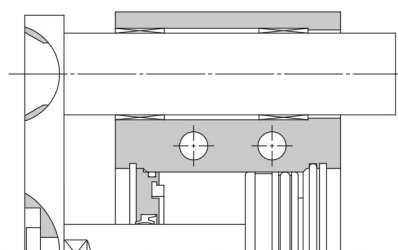

Ø 50 min.

Componenti

No.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo	Lega d'alluminio	Anodizzato duro
2	Pistone	Lega d'alluminio	Cromato
3	Stelo	Acciaio inox	da Ø 12 a Ø 25
4	Collare	Lega d'alluminio	Cromato
5	Testata posteriore	Lega d'alluminio	da Ø 12 a Ø 63 Cromato Ø 80, Ø 100 Verniciato
6	Stelo di guida	Acciaio al carbonio	Cromato duro
7	Piastra	Acciaio al carbonio	Nichelato
8	Vite montaggio piastra	Acciaio al carbonio	Nichelato
9	Bullone guida	Acciaio al carbonio	Nichelato
10	Anello di ritegno	Acciaio al carbonio	Rivestimento di fosfato
11	Anello di ritegno	Acciaio al carbonio	Rivestimento di fosfato
12	Paracolpi A	Uretano	
13	Paracolpi B	Uretano	
14	Anello magnetico	—	
15	Innesto maschio Tappo esagonale	Acciaio al carbonio	Ø 12, Ø 16 da Ø 20 a Ø 100 Nichelato
16	Guida su bronzine	Lega per guide	

*: Una stuola è posto sulla guida.

Componenti

No.	Descrizione	Materiale	Nota
17	Guida a ricircolo di sfere		
18	Distanziale	Lega d'alluminio	
19	Sfera d'acciaio	Acciaio al carbonio	da Ø 12 a Ø 50
20	Innesto maschio	Acciaio al carbonio	da Ø 63 a Ø 100 Nichelato
21*	Guarnizione di tenuta pistone	NBR	
22*	Guarnizione stelo	NBR	
23*	Guarnizione A	NBR	
24*	Guarnizione B	NBR	

Parti di ricambio/Kit guarnizioni

Diametro [mm]	N. kit	Contenuto	Diametro [mm]	N. kit	Contenuto
12	MGP12-Z-PS	Il kit	40	MGP40-Z-PS	Il kit
16	MGP16-Z-PS	comprende i numeri	50	MGP50-Z-PS	comprende i numeri
20	MGP20-Z-PS	21, 22,	63	MGP63-Z-PS	21, 22,
25	MGP25-Z-PS	23, 24	80	MGP80-Z-PS	21, 22,
32	MGP32-Z-PS		100	MGP100-Z-PS	23, 24

* Il kit guarnizioni comprende i numeri da 21 a 24. Ordinare il kit guarnizioni in base al diametro.

* Nel kit guarnizioni non è compresa la confezione di grasso. Ordinarla a parte.

Codice confezione grasso: GR-S-010 (10 g)

-
- [MGP-Z-Dd_IT.pdf](#)
- [OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)