


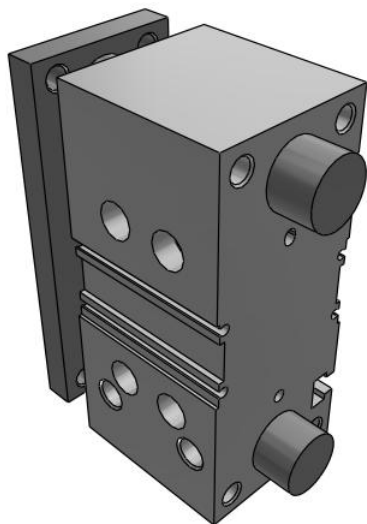

MGP-Z (ø40 a ø100), cilindro compatto guidato MGPM50TF-25Z

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto


- 3 tipi di guide selezionabili: guida su bronzine, guida a ricircolo di sfere e guida a ricircolo di sfere ad alta precisione.
- Compattezza & Leggerezza
- Diametro: 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Corse da 10 a 400mm
- Disponibili 4 tipi di montaggio: montaggio superiore, montaggio laterale, montaggio inferiore e montaggio tramite scanalatura a T.
- I sensori sono montabili su 2 lati.

Specifiche standard

Tipo di guida	M (guida su bronzine)
Diametro	Ø50 mm
Filettatura	TF [G]
Paraolio	Senza lubrificazione costante
Corsa	25
Sensore magnetico	No sensore
Lunghezza cavi	0.5 m [o nessuno in mancanza di sensore magnetico]
Numero di Sensori	2 pz. [o nessuno in assenza di sensore]
Cambio della forma dell'estremità degli steli di guida	Nessuno
Resistenza alla temperatura	Nessuno
Bassa velocità	Nessuno
Acciaio inox	Nessuno
Guarnizione di tenuta in gomma fl uorurata	Nessuno
Lubrificante per macchinari per processi alimentari	Nessuno
Fluido di pressione	Aria

Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-10 °C (senza congelamento)
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-10 °C (senza congelamento)
Numero di connessioni pneumatiche	4 pz.
Azionamento	Doppio effetto
Peso	2.735 Kg

Dimensioni

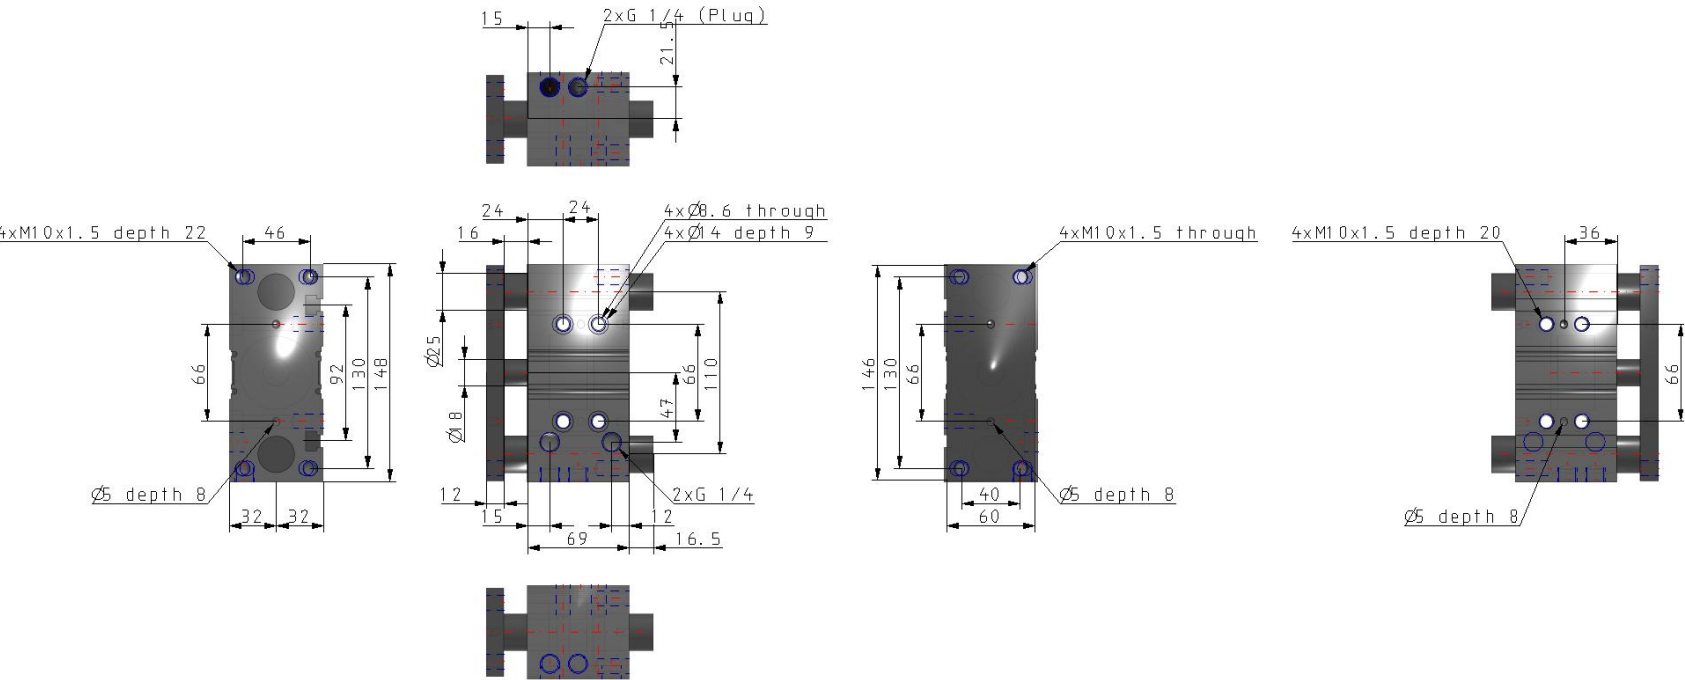

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[MGP-Z-Dd_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MGP-Z_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)