

# Sicomat



## **AUTOMATIC AND MANUAL HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICI E MANUALI  
ENROLLADORES AUTOMÁTICOS Y MANUALES  
ENROULEURS AUTOMATIQUES ET MANUELS  
AUTOMATISCHE UND MANUELLE SCHLAUCHAUFROLLER



**PULL**  
TIRARE  
TIRAR  
TIRER  
ZIEHEN



**LOCKED**  
BLOCCATO  
BLOQUEADO  
BLOQUÉ  
VERRIEGELT



**PULL TO UNLOCK**  
TIRARE PER SBLOCCARE  
TIRAR PARA DESBLOQUEAR  
TIRER POUR DÉBLOQUER  
ZUM ENTREGELN ZIEHEN



**Hose Reels** is the complete line of automatic hose reels which guarantee the highest reliability and safety thanks to the complete spring rewind of the hose that prevents any accidental stumbling of the operator. The wound hose is also kept safe from potential damage caused by trampling or incorrect rewinding as it can be locked in intermediate positions in order to reach different areas of the workplace. Finally, **Hose Reels** guarantees a considerable reduction in production downtime as the operator saves time by no longer having to rewind and arrange hoses much to the advantage of productivity.



Sicomat propone **Hose Reels**, la linea completa di avvolgitubo automatici, che garantiscono massima affidabilità e sicurezza grazie al completo riavvolgimento a molla del tubo che evita la presenza di passaggi nei quali l'operatore possa essere a rischio di inciamparsi. Inoltre il tubo così riavvolto viene preservato da qualunque danneggiamento conseguente a calpestamento o a riavvolgimenti non corretti potendo anche essere bloccato in qualunque posizione intermedia per necessità di dover raggiungere posti diversi della postazione di lavoro. Infine, gli avvolgitubo della linea **Hose Reels** garantiscono un sensibile abbattimento dei tempi morti nella produzione evitando all'operatore le inutili perdite di tempo per riavvolgere e sistemare i tubi flessibili di distribuzione dei fluidi a tutto vantaggio della produttività.



Sicomat propone **Hose Reels**, la línea completa de enrolladores automáticos para tubos flexibles, que garantizan la máxima fiabilidad y seguridad gracias al enrollado completo de muelle del tubo que facilita el trabajo del operador, que dispone de sitio suficiente y sin riesgo de tropezar. Además, el tubo enrollado automáticamente puede protegerse frente a cualquier daño, al pisarse o enrollarse incorrectamente, pudiendo asimismo bloquearse en cualquier posición intermedia cuando hay que desplazarse a otros sitios desde el puesto de trabajo. Por último, los enrolladores de tubos flexibles de la línea **Hose Reels** garantizan una notable reducción del tiempo muerto de producción, pues el operador no pierde tiempo inútil en enrollar u ordenar los tubos flexibles de distribución de fluidos, aumentando así su productividad.



Sicomat propose **Hose Reels**, la ligne complète d'enrouleurs automatiques qui assurent un maximum de fiabilité et de sécurité grâce à l'enroulement à ressort du tuyau qui prévient le risque de trébuchement et de dommages causé par un piétinement ou un retour erroné du tuyau grâce à la possibilité de le bloquer dans n'importe quelle position intermédiaire, il permet d'atteindre divers endroits du lieu de travail. Enfin, les enrouleurs de la ligne **Hose Reels** assurent une réduction significative des temps morts dans la production, évitant à l'opérateur des pertes de temps inutiles pour réenrouler et ranger les tubes flexibles de distribution des fluides, au profit d'une plus haute productivité.



Sicomat bietet **Hose Reels**, die umfassende Produktlinie der automatischen Schlauchaufroller, die maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten, denn die Aufrollung erfolgt durch Federkraft wodurch Vorgänge vermieden werden, bei denen sich der Bediener einklemmen könnte. Zudem kann der auf diese Weise aufgerollte Schlauch nicht beschädigt werden, indem man darauf tritt oder falsch aufgerollt werden. Die Aufrollung kann auch in einer Zwischenposition gestoppt werden, wenn man zu anderen Arbeitsplätzen wechseln muss. Schließlich garantieren die Schlauchaufroller der Produktlinie **Hose Reels** eine spürbare Verkürzung der Produktionsstillstandzeiten, da der Bediener keine Zeit mit dem Aufrollen und Einrichten der Flüssigkeitsverteilerschläuche verliert, was sich wiederum in einer höheren Produktion zu Buche schlägt.

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE  
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE  
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R111.005.008</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	PU 8x11	5m/16ft	3
<b>R111.003.010</b>	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Air / Aria / Aire / Air / Luft

**STAINLESS  
STEEL**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R532.005.008</b>	Ø8	3/8" M	20bar/ 280PSI	LPU 8x12	5m/16ft	3
<b>R532.003.010</b>	Ø10	3/8" M	10bar/ 140PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water detergent 70°C max/ Acqua detergente 70°C max/ Agua-detergente 70°C max/ Eau détergent 70°C max/ Wasser-Reinigungsmittel 70°C max

**Supply kit included: HOSE TAIL ADAPTER 3/8" + HOSE CLAMP**

kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE  
kit para alimentación que incluye: CONECTOR MACHO 3/8" + COLLARÍN  
kit alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DE SERRAGE  
Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE  
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE  
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R612.012.008</b>	8	1/4" M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	12m	6
<b>R612.010.010</b>	10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

**Version with 3/8" F metal revolving joint for high performance**

Versione con giunto girevole 3/8" F metallico per alte prestazioni  
Versión con unión giratoria 3/8" hembra metálica de altas prestaciones  
Version avec joint articulé 3/8" F métallique pour performances élevées  
Ausführung mit 3/8" IG Metall-Drehgelenk für anspruchsvollen Betrieb

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE  
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE  
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R122.012.008</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
<b>R122.010.010</b>	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	10m/32ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R533.012.008</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
<b>R533.010.010</b>	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m/32ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

**Supply kit included: HOSE TAIL ADAPTER 3/8" + HOSE CLAMP**

kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE  
kit para alimentación que incluye: CONECTOR MACHO 3/8" + COLLARÍN  
kit alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DE SERRAGE  
Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE  
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE  
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R222.015.008</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
<b>R222.012.010</b>	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R222.015.008V</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15m/50ft	6

Nitrogen / Azoto / Nitrógeno / Azote / Stickstoff



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R533.015.008</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
<b>R533.012.010</b>	Ø10	3/8" M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

**Supply kit included: HOSE TAIL ADAPTER 3/8" + HOSE CLAMP**

kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE

kit para alimentación que incluye: CONECTOR MACHO 3/8" + COLLARÍN

kit alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DE SERRAGE

Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE  
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE  
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R622.015.008</b>	8	1/4"	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	7
<b>R622.012.010</b>	10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	7

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R623.015.008</b>	8	1/4" M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	8
<b>R623.012.010</b>	10	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	8

Air / Aria / Aire / Air / Luft

**Version with 3/8" F metal revolving joint for high performance**

Versione con giunto girevole 3/8" F metallico per alte prestazioni

Versión con unión giratoria 3/8" hembra metálica de altas prestaciones

Version avec joint articulé 3/8" F métallique pour performances élevées

Ausführung mit 3/8" IG Metall-Drehgelenk für anspruchsvollen Betrieb

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE  
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE  
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R532.015.008</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
<b>R532.012.010</b>	Ø10	3/8" M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water detergent 70°C max/ Acqua detergente 70°C max/ Agua-detergente 70°C max / Eau détergent 70°C max / Wasser-Reinigungsmittel 70°C max



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R535.015.008</b>	Ø8	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
<b>R535.012.010</b>	Ø10	3/8" M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft


Water 70°C / Acqua 70°C / Agua 70°C / Eau 70°C / Wasser 70°C





**AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO  
ENROULEUR AUTOMATIQUE  
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER

**OPTIONAL**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R422.015.008	3/8" F	3/8" M	18bar/ 250PSI	PU 8x14	15m/50ft	18
R422.020.008	3/8" F	3/8" M	18bar/ 250PSI	8x14	20m/65ft	19
R422.010.010	3/8" F	3/8" M	18bar/ 250PSI	10x17	10m/32ft	20
R422.015.010	3/8" F	3/8" M	18bar/ 250PSI	10x17	15m/50ft	20
R422.010.013	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	13x20	10m/32ft	20

Air / Aria / Aire / Air / Luft  
Water 70°C / Acqua 70°C / Agua 70°C / Eau 70°C / Wasser 70°C

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R422.025.010	3/8" F	3/8" M	20bar/ 280PSI	10x14	25m/80ft	20
R422.020.008PU	3/8" F	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU8x12	20m/65ft	18
R422.020.010PU	3/8" F	3/8" M	20bar/ 280PSI	PU10x14	20m/65ft	18
R422.015.013PU	1/2" M	1/2" M	20bar/ 280PSI	PU13x18	15m/50ft	18

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>STAINLESS STEEL</b> R534.010.013	1/2" M	1/2" M	10bar/ 140PSI (70°) 20bar/ 280PSI (25°)	13x21	10m/32ft	20

Water 70°C / Acqua 70°C / Agua 70°C / Eau 70°C / Wasser 70°C

**OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO  
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT  
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER, OFFEN

**OPTIONAL**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R523.020.010	3/8" F	3/8" M	18bar/ 250PSI	10x17	20m/65ft	25
R523.025.010	3/8" F	3/8" M	18bar/ 250PSI	10x17	25m/80ft	25
R523.015.013	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	13x20	15m/50ft	25
R523.020.013	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	13x20	20m/65ft	25
R523.010.016	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	16x23	10m/32ft	25
R523.015.016	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	16x23	15m/50ft	25

Air / Aria / Aire / Air / Luft  
Water 40°C max / Acqua 40°C max / Agua 40°C max / Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R524.020.013	1/2" M	1/2" M	20bar/ 280PSI	PU 13x18	20m/50ft	25
R524.025.013	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	PU 13x18	25m/80ft	25

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R525.020.038	3/8" F	3/8" M	60bar/ 840PSI	3/8"	20m/65ft	25
R525.020.012	1/2" M	1/2" M	60bar/ 840PSI	1/2"	20m/65ft	25

Oil / Olio / Aceite / Huile / Öl  
Water 40°C max / Acqua 40°C max / Agua 40°C max / Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R526.020.014	1/4" F	1/4" M	400bar/ 5600PSI	1/4"	20m/65ft	25
R526.015.038	3/8" F	3/8" M	400bar/ 5600PSI	3/8"	15m/50ft	25

Grease / Grasso / Grasa / Graisse / Fett

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R527.020.038	3/8" F	3/8" M	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R527.020.051	3/8" F	3/8" M	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>STAINLESS STEEL</b> R528.020.013	1/2" M	1/2" M	10bar/ 140PSI	13x21 blue	20m/65ft	25
R528.015.016	1/2" M	1/2" M	20bar/ 280PSI	16x24 blue	15m/50ft	25

Water 70°C max / Acqua 70°C max / Agua 70°C max / Eau 70°C maxi / Wasser 70°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>STAINLESS STEEL</b> R529.020.013	1/2" M	1/2" M	10bar/ 140PSI	13x20 blue	20m/65ft	25
R529.025.016	1/2" M	1/2" M	10bar/ 140PSI	16x23 blue	15m/50ft	25

Water 90°C max / Acqua 90°C max / Agua 90°C max / Eau 90°C maxi / Wasser 90°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>STAINLESS STEEL</b> R530.020.038	3/8" F	3/8" M	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R530.020.051	3/8" F	3/8" M	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25
R531.020.038	3/8" F	3/8" F	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R531.020.051	3/8" F	3/8" F	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25

Water 150°C max / Acqua 150°C max / Agua 150°C max / Eau 150°C maxi / Wasser 150°C max

**OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**


AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO  
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT  
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R722.025.013</b>	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	13x20	25	28
<b>R722.020.016</b>	1/2" M	1/2" M	18bar/ 250PSI	16x23	20	29
<b>R722.010.019</b>	1"	3/4" F	18bar/ 250PSI	19x27	10	25
<b>R722.015.019</b>	1"	3/4" F	18bar/ 250PSI	19x27	15	27

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°C max/ Acqua 40°C max / Agua 40°C max /Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max



OPTIONAL

**OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**


AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO  
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT  
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R823.025.013</b>	1/2" F	1/2" M	18bar/ 250PSI	13x20	25	43
<b>R823.030.013</b>	1/2" F	1/2" M	18bar/ 250PSI	13x20	30	43
<b>R823.020.019</b>	3/4" F	1/2" M	18bar/ 250PSI	16x23	20	43
<b>R823.015.025</b>	1" F	3/4" F	18bar/ 250PSI	19x27	15	43

Air / Aria / Aire / Air / Luft


Water 40°C max/ Acqua 40°C max / Agua 40°C max /Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max



OPTIONAL

**OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO  
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO  
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT  
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R923.050.013</b>	1/2" F	1/2" M	18bar/ 250PSI	13x20	50	63
<b>R923.050.016</b>	1/2" F	1/2" M	18bar/ 250PSI	16x24	50	67
<b>R923.030.019</b>	3/4" F	3/4" F	18bar/ 250PSI	19x27	30	53
<b>R923.040.019</b>	3/4" F	3/4" F	18bar/ 250PSI	19x27	40	65
<b>R923.025.025</b>	1" F	1" F	18bar/ 250PSI	25x34	25	56
<b>R923.030.025</b>	1" F	1" F	18bar/ 250PSI	25x34	30	66

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°C max/ Acqua 40°C max / Agua 40°C max /Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max



OPTIONAL

**MANUAL HOSE REELS**

AVVOLGITUBO MANUALE  
ENROLLADOR DE TUBO MANUAL  
ENROULEUR MANUEL  
MANUELLER SCHLAUCHAUFROLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R125.030.008</b>	1/4" M	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	30m/100ft	8,4
<b>R125.040.008</b>	1/2" M	1/4" M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	40m/130ft	9
<b>R125.025.010</b>	3/8" M	3/8" M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	25m/80ft	8,4

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
<b>R125.000.000</b>	ø10	1/4" F	20bar/ 280PSI	8x12 10x14	40mt 25 mt	8,4

Without hose / Senza tubo / Sin tubo / Sans tube / Ohne Schlauch

**CONNECTION HOSES**

TUBI DI COLLEGAMENTO  
TUBOS DE CONEXIÓN  
TUBES DE RACCORDEMENT  
VERBINDUNGSSCHLAUCHE



Code	Inlet	Outlet BSP	Hose length (m)	Hose weight (Kg)	Hose reel
R422.000.003	3/8" F	3/8" M	0,5	0,20	R422.020.008 R523.025.008
R422.000.002	3/8" F	3/8" M	0,5	0,22	R422.010.010 R422.015.010 R523.020.010 R523.025.010
R523.000.002	1/2" M	1/2" M	0,5	0,36	R422.010.013 R523.015.013 R523.020.013
R523.000.004	1/2" M	1/2" M	0,5	0,38	R523.010.016 R523.015.016
R422.000.005	3/8" F	3/8" M	0,5	0,20	R422.025.010
R422.000.006	1/2" M	1/2" M	0,5	0,35	R524.020.013 R524.025.013
R422.000.007	3/8" F	3/8" M	0,5	0,35	R525.020.038
R422.000.008	1/2" M	1/2" M	0,5	0,48	R525.020.012
R422.000.010	1/4" M	1/4" M	0,5	0,30	R526.020.014
R422.000.015	3/8" F	3/8" F	0,5	0,45	R526.015.38
R422.000.016	3/8" F	3/8" F	0,5	0,43	R527.020.38 R527.020.051 R530.020.038 R530.020.051
R422.000.011	1/2" M	1/2" M	0,5	0,36	R534.010.013 R528.020.013
R422.000.012	1/2" M	1/2" M	0,5	0,38	R528.015.016
R422.000.013	1/2" M	1/2" M	1	0,46	R529.020.013
R422.000.014	1/2" M	1/2" M	1	0,50	R529.015.016

**ACCESSORIES**

ACCESSORI  
ACCESORIOS  
ACCESSOIRES  
ZUBEHÖR




For all models / Per tutti i modelli  
Para todos los modelos / Pour tous les modèles / Für alle Modelle

Code	Description	(Kg)
R422.000.001	Revolving stand Supporto girevole Soporte giratorio Support tournant Drehbare Halterung	1,1
R534.000.001	Stainless steel revolving stand Supporto girevole in inox Soporte giratorio de acero inoxidable Support tournant en inox Drehbare Halterung aus Edelstahl	1,5
R523.000.001	Revolving stand Supporto girevole Soporte giratorio Support tournant Drehbare Halterung	2,9
R528.000.001	Stainless steel revolving stand Supporto girevole in inox Soporte giratorio de acero inoxidable Support tournant en inox Drehbare Halterung aus Edelstahl	2,9
R422.000.004	Fixing bracket Controstaffa per fissaggio Contra-abrazadera de fijación Contre-bride pour fixation Gegenbügel für Befestigung	1,8
R523.000.003	Fixing bracket Controstaffa per fissaggio Contra-abrazadera de fijación Contre-bride pour fixation Gegenbügel für Befestigung	1,6



### APPLICATION EXAMPLES

ESEMPIO APPLICATIVO / EJEMPLOS APLICATIVOS  
EXEMPLES D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIELE

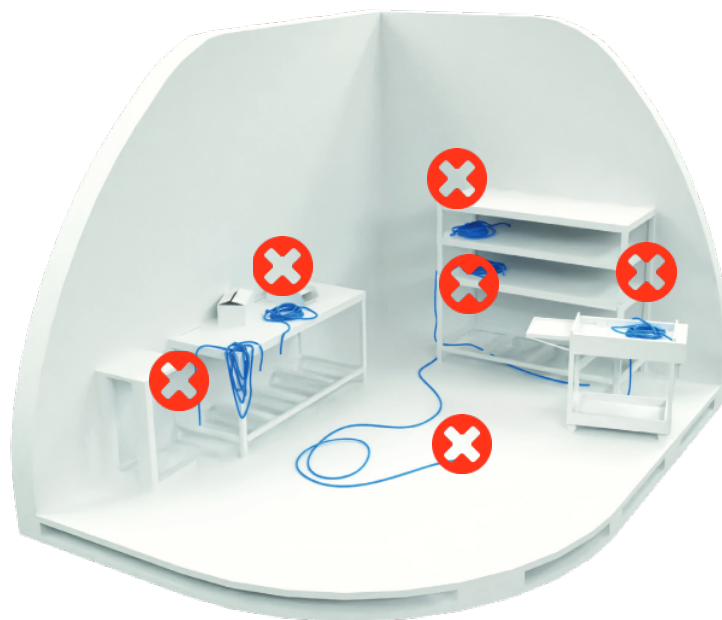

**Without Sicomat hose reel** / Senza avvolgitubo Sicomat / Sin enrollador Sicomat  
Sans enrouleur Sicomat / Ohne Schlauchaufroller Sicomat



**With Sicomat hose reel** / Con avvolgitubo Sicomat / Con enrollador Sicomat  
Avec enrouleur Sicomat / Mit Schlauchaufroller Sicomat