


## RB, deceleratore idraulico RBC0806

### Scheda tecnica

- Deceleratore idraulico: Base o con tampone
- $\varnothing$  est. filettatura: M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Opzione: Dado stopper


### Specifiche standard

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Modello                                 | Standard                                  |
| Con coperchio                           | C (coperchio)                             |
| Misura attacco                          | M8XP1.0                                   |
| Corsa                                   | 6mm                                       |
| Opzione                                 | Dado esagonale: 2 pz.; Senza dado stopper |
| Costruzione                             | 2118_en.jpg                               |
| Max. spinta ammissibile                 | 245 N                                     |
| Max. frequenza di esercizio [cicli/min] | 80                                        |
| Max. energia assorbita                  | 2.94 J                                    |
| Campo temperatura d'esercizio           | -10 - 80°C                                |
| Max velocità collisione                 | 0.05 - 5 m/s                              |
| Forza molla - Compresa                  | 4.22 N                                    |
| Forza molla - Estesa                    | 1.96 N                                    |
| Peso                                    | 0.016 Kg                                  |

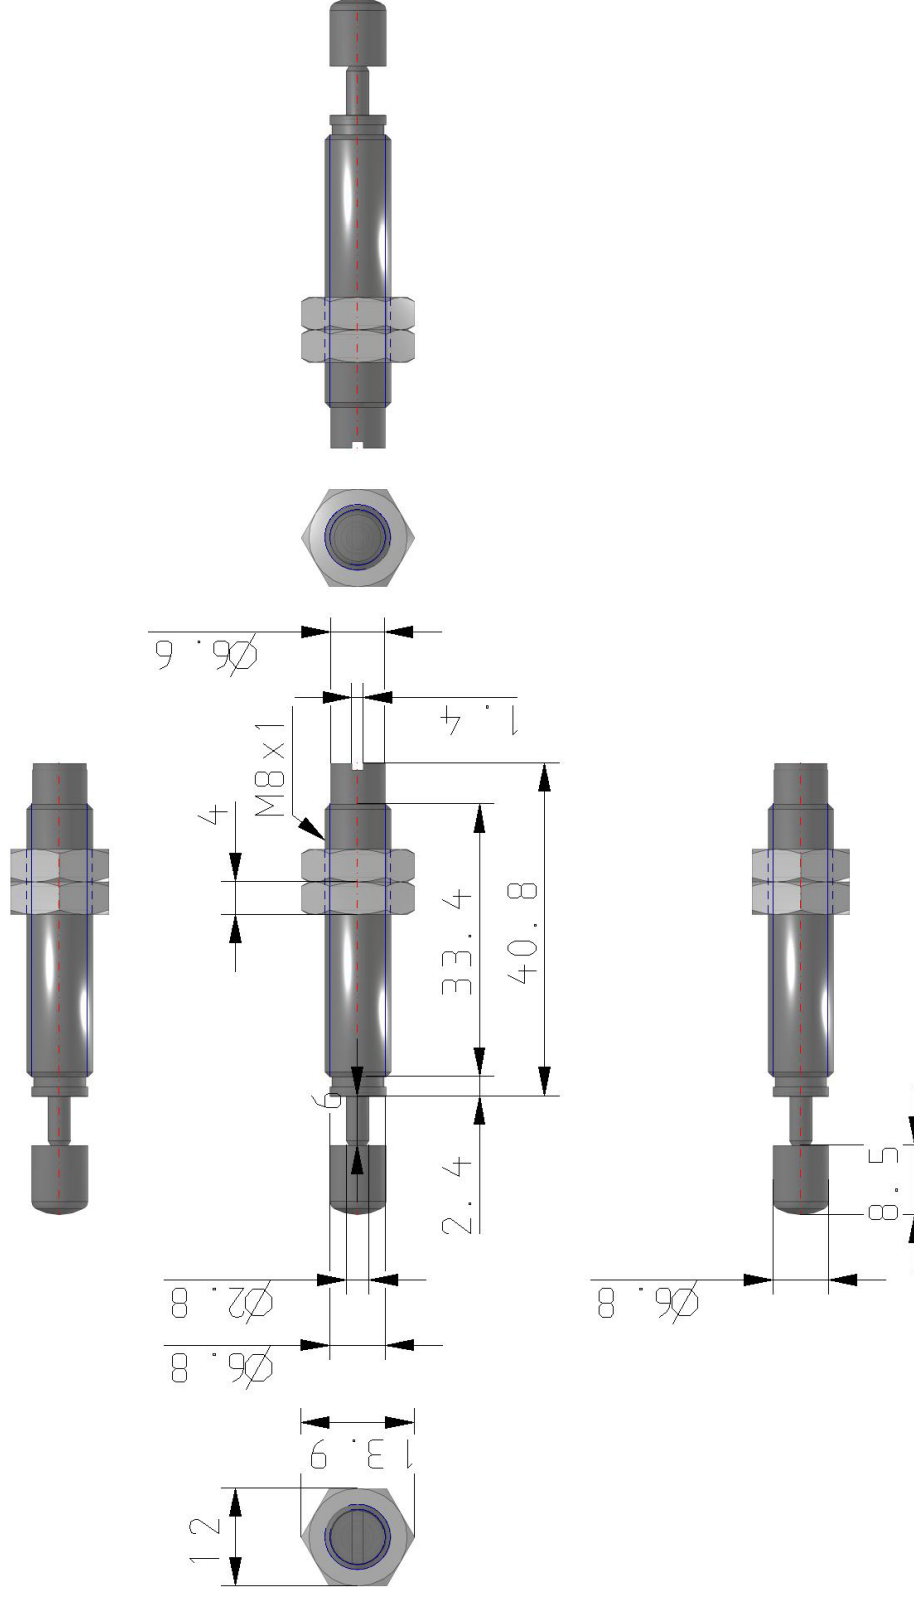


## Costruzione

Estesa

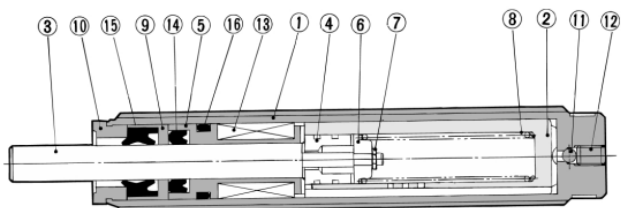

Compressa



### Componenti

| N. | Descrizione       | Materiale                       | Nota                 |
|----|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| ①  | Tubo esterno      | Acciaio rullato                 | Rivestimento grigio  |
| ②  | Tubo interno      | Acciaio speciale                | Resistente al calore |
| ③  | Stelo             | Acciaio speciale                | Cromatato duro       |
| ④  | Pistone           | Acciaio speciale                | Resistente al calore |
| ⑤  | Guida             | Materiale speciali cuscinetti   |                      |
| ⑥  | Guida molla       | Acciaio rullato                 | Cromato zinco        |
| ⑦  | Dado spinta       | Acciaio per molle               |                      |
| ⑧  | Molla di ritorno  | Acciaio armonico                | Cromato zinco        |
| ⑨  | Sede guarnizione  | Lega di rame                    |                      |
| ⑩  | Arresto           | Acciaio al carbonio             | Cromato zinco        |
| ⑪  | Sfera d'acciaio   | Acciaio speciale per cuscinetti |                      |
| ⑫  | Vite di fissaggio | Acciaio speciale                |                      |
| ⑬  | Accumulatore      | NBR                             | Gomma spugnosa       |
| ⑭  | Guarnizione stelo | NBR                             |                      |
| ⑮  | Raschiastelo      | NBR                             |                      |
| ⑯  | Guarnizione       | NBR                             |                      |

## Informazioni aggiuntive

Catalogo

[RB\\_IT.pdf](#)

Operation manuals

[rb0604e\\_operation\\_manual.pdf](#)