


Codici di ordinazione valvole (con vite di montaggio)

Per le caratteristiche della valvola, consultare pagina 17.

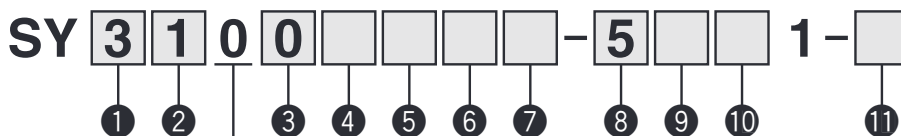

● Montaggio su base

1 Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

2 Funzione

1	2 posizioni	Monostabile
2		Bistabile
3	3 posizioni	Centri chiusi
4		Centri in scarico
5		Centri in pressione
A*	4 posizioni	N.C./N.C.
B*	doppio	N.A./N.A.
C*	3 vie	N.C./N.A.

* Per la valvola 3/2 doppio corpo è disponibile solo il tipo con tenuta in elastomero.

3 Tenuta

0	Tenuta in elastomero
1	Tenuta metallo su metallo

4 Pilotaggio

—	Pilotaggio interno
R	Pilotaggio esterno

5 Valvola unidirezionale per contropressione (valvola integrata)

—	Assente
H	Integrato

* Solo il tipo con tenuta in elastomero. Se è richiesta una valvola unidirezionale per contropressione per una valvola con tenuta metallo su metallo, è disponibile un tipo a installazione su manifold. Per l'esempio di ordinazione, consultare pagina 236. Tuttavia, non si raccomanda di usare il tipo a valvola integrata e il tipo a installazione su manifold contemporaneamente poiché la portata diminuirebbe.

* La valvola unidirezionale per contropressione a valvola integrata non è disponibile per il tipo a 3 posizioni e il tipo SY7000.

6 Opzione valvola pilota

—	Standard (0.7 MPa)
B	Tipo a risposta rapida (0.7 MPa)
K*	Tipo ad alta pressione (1.0 MPa)

* Per il tipo ad alta pressione è disponibile solo il tipo con tenuta metallo su metallo.

7 Tipo bobina

—	Standard
T	Con circuito a risparmio energetico (DC)

* Assicurarsi di selezionare il tipo con circuito a risparmio energetico se una valvola viene eccitata continuamente per lunghi periodi di tempo.

* Fare attenzione al tempo di eccitazione specificato quando si seleziona il circuito a risparmio energetico. Per maggiori informazioni, andare a pagina 316.

8 Tensione nominale

5	24 VDC
6	12 VDC

* Connettore "G" (cablaggio PC con morsetto di alimentazione) del tipo a manifold è disponibile solo in 24 VDC.


9 Specifiche LED/circuito di protezione e comune

Simbolo	Con LED	Circuito di protezione	Specifica comune
—	—	—	Non polarizzato
R	—	●	
U	●		
S	—		
Z	●		
NS	—		
NZ	●		Comune positivo
			Comune negativo

* Per il prodotto con circuito a risparmio energetico sono disponibili solo i tipi "Z" e "NZ".

* Per connettore "G" (cablaggio PC con morsetto di alimentazione) del tipo a manifold, selezionare non polarizzato o comune positivo.

10 Azionamento manuale

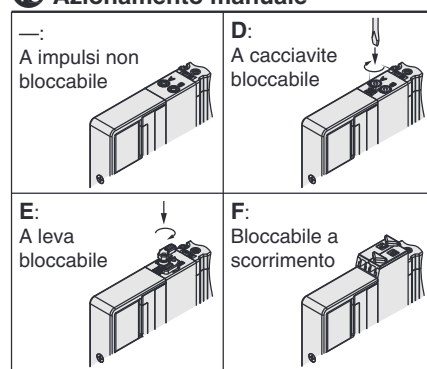

* Consultare pagina 36 per il modello con azionamento manuale bloccabile a scorrimento di sicurezza.

11 Tipo di vite di montaggio

—	Vite a testa tonda
B	Vite a esagono incassato
K	Vite a testa tonda (tipo imperdibile)
H	Vite a esagono incassato (tipo imperdibile)

* Per "K" e "H", la protezione del corpo della valvola è dotata di un sistema anticaduta per evitare la fuoriuscita delle viti di montaggio quando la valvola viene rimossa per le operazioni di manutenzione, ecc.

* Quando si ordina una valvola individualmente, la guarnizione base non è compresa. Se necessario per la manutenzione, ordinare la guarnizione base a parte dato che questa è montata sul manifold. Consultare pagina 222 per i codici della guarnizione base e della vite di montaggio.

* Non è possibile selezionare "B" e "H" per il blocchetto alimentazione/scarico individuale, il regolatore interfaccia o per il blocchetto doppia valvola unidirezionale con valvola di scarico pressione residua.