

## Scheda prodotto



### TPA 50/8G

EAN 4047526380038

ID 380030

#### Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene

##### Ruote:

In elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, elevato comfort di guida, scorrimento silenzioso, forza di spinta e resistenza alla rotazione basse, non danneggia il pavimento, fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota.

**Colori fascia:** grigio scuro

##### Corpo ruota/centro ruota:

In polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura. Accoppiato chimicamente.

**Colore corpo ruota:** grigio



##### Resistenza al rotolamento

■■■■□ Molto buona

##### Rumore di scorrimento


■■■■□ Buona

##### Protezione del pavimento

■■■■□ Buona

#### Dati tecnici

Ø ruota		50 mm (D)
Largh. ruota		19 mm (T2)
Portata		50 kg
Ø foro mozzo		8 mm (d)
Lunghezza del mozzo		22 mm (T1)
Peso unitario		0,2 kg
Resistenza termica		-20 ° C
Resistenza a temperature a		60 ° C
durezza del rivestimento/anello		85° Shore A
Tipo di scorrimento		Foro passante

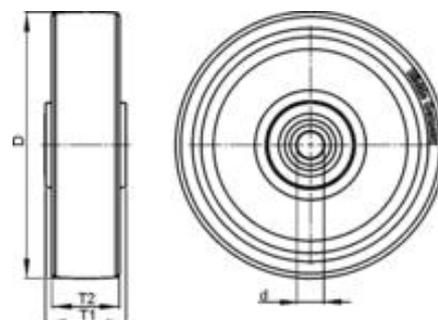

## Scheda prodotto



### Varianti



#### **TPA 50/8G-ELS**

Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene