



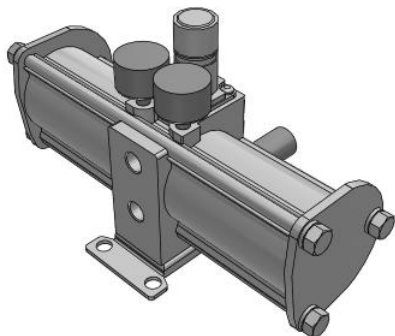

VBA2#A,4#A, booster di pressione VBA20A-F03GN

Scheda tecnica

La serie VBA di regolatori speciali comprende regolatori booster che consentono una riduzione dei costi e dell'energia mediante un incremento massimo doppio della pressione della linea principale. Il regolatore booster, collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino al massimo a raddoppiarla, mentre la pressione di alimentazione principale dell'aria può essere impostata su valori bassi. La regolazione dell'incremento desiderato della pressione è semplice.







*Moltiplicatore di pressione pneumatico,
funzionamento a manopola*

Specifiche standard

Esecuzioni su richiesta	Standard
Dimensione corpo	20A (3/8, modello ad azionamento manuale)
Filettatura	F (G [PF])
Misura attacco	03 (3/8)
Opzione	GN (manometro [2 pz.], silenziatore)
Semi-standard	Standard
Fluido di pressione	Aria
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Pressione minima di esercizio	0.2 MPa
Pressione di prova	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	50 °C
Minima temperatura ambiente	2 °C (senza congelamento)
Conforme alla Direttiva Europea RoHS	Conforme
Approvazioni	Nessun bisogno
Numero di connessioni pneumatiche	3 pz.
Pressione massima di uscita	1.6 MPa
Portata di flusso	1000 l/min
Campo di regolazione pressione	0.2 a 1.0 MPa
Attacchi	Rc 3/8

Rapporto di moltiplicazione	2:1
Meccanismo di regolazione della pressione	Azionamento manuale con meccanismo di scarico
Campo della pressione d'alimentazione (Mpa)	0.1 a 1.0 MPa
Misura attacco manometro (Rc) (IN/OUT: 2 posizioni)	1/8
Installazione	Orizzontale
Lubrificazione	Grasso (senza lubrificazione)
Weight	3.800 Kg

Dimensioni

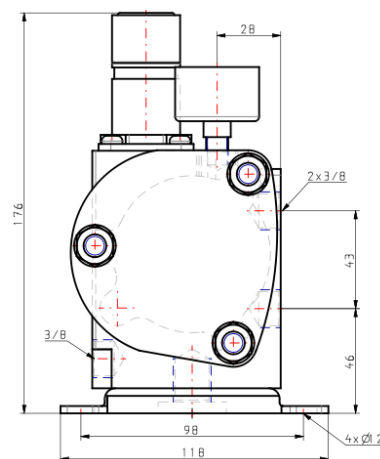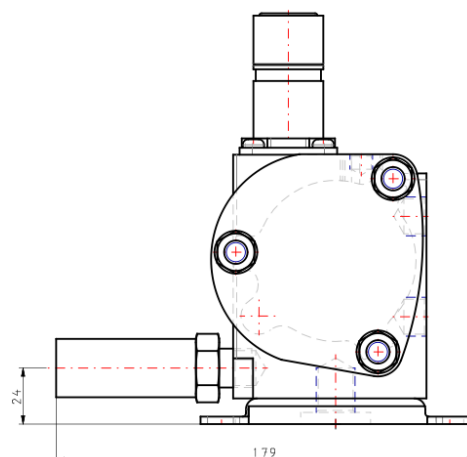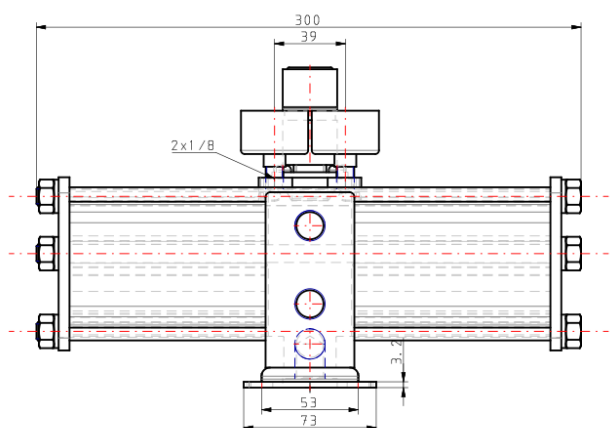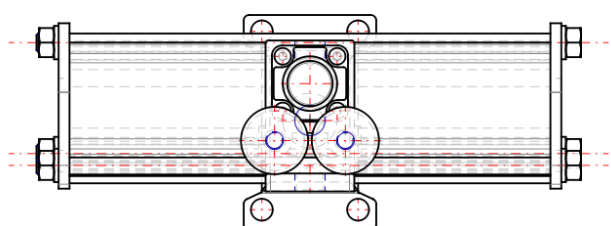

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[VBA-VBAT-D_IT.pdf](#)