



Prodotti ausiliari VR1210/1220

Valvole "OR" selettive di circuito

Valvola selettiva a 3 vie con una uscita e 2 connessioni di entrata. L'uscita è sempre alimentata da un alto valore di pressione.

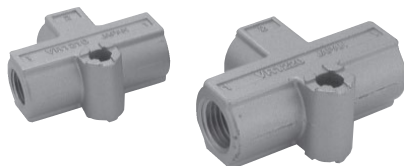

Simbolo



Modelli/Dati tecnici

	VR1210-01	VR1220-02
Max. pressione d'esercizio	1.0MPa	
Min. pressione d'esercizio	0.05MPa	
Min. differenziale di pressione	0.05MPa	
Temperatura d'esercizio	-5 60°C (Senza congelamento)	
Sez. equivalente (Nl/min)	7mm ² (338.77)	15mm ² (722.12)
Attacco	1/8	1/4
Peso	48g	95g

Codici d'ordinazione

VR12 **1** 0- **01**

Attacco	Modello applicabile
01 1/8	VR 1210
02 1/4	VR 1220

Filettatura


-	Rc
N	NPT
F	G

Opzioni corpo


1	1/8 standard
2	1/4 standard

Costruzione

Con maggior pressione sul lato destro



Con maggior pressione sul lato sinistro

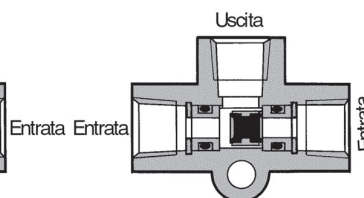

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note	N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	Lega d'alluminio	Lega metallica	③	Valvola	NBR, Ottone	
②	Sede valvola	Ottone		④	O ring	NBR	

Dimensioni

VR1210

VR1220

