


# BOBINE E CONNETTORI PER VALVOLE SERIE 70, NAMUR E SERIE BASIC

## BOBINE LATO 22 mm




- Tolleranze di tensione: -10% + 15%
- Classe di isolamento: F155
- Grado di protezione: IP65 EN60529 con connettore

- Non esporre continuamente agli agenti atmosferici
- Temp. max bobina a ED 100%: 55°C a 20° ambiente
- A normativa Atex 2014/34/UE, gruppo II, categoria 3 GD

Codice	Sigla	Tensione nominale	Assorbimento	
			Spunto	Regime
W0215000151	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-12VDC	12Vcc	2W	2W
W0215000101	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-24VDC	24Vcc	2W	2W
W0215000111	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-24VAC	24V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000121	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-110VAC	110V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000131	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-220VAC	220V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA

## BOBINE LATO 22 mm OMOLOGATE SECONDO NORMATIVE "UL" E "CSA"




- Tolleranze di tensione: -10% ÷ + 15%
- Classe di isolamento: F155
- Grado di protezione: IP65 EN60529 con connettore
- Non esporre continuamente agli agenti atmosferici

- Temperatura max bobina a ED 100%: 55°C a 20° ambiente

Codice	Sigla	Tensione nominale	Assorbimento	
			Spunto	Regime
W0215000251	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-12VDC UR	12Vcc	2W	2W
W0215000201	Bobina 22 Ø 8 BA 2W-24VDC UR	24Vcc	2W	2W
W0215000211	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-24VAC UR	24V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000221	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-110VAC UR	110V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA
W0215000231	Bobina 22 Ø 8 BA 3.5VA-220VAC UR	220V 50/60Hz	5.3VA	3.5VA




## CONNETTORI LATO 22 mm PER BOBINE



Codice	Tipo	Colore	Ø Cavo
W0970510011	Standard	Nero	PG9
W0970510012	LED 24V	Trasparente	PG9
W0970510013	LED 110V	Trasparente	PG9
W0970510014	LED 220V	Trasparente	PG9
W0970510015	LED + VDR 24V	Trasparente	PG9
W0970510016	LED + VDR 110V	Trasparente	PG9
W0970510017	LED + VDR 220V	Trasparente	PG9
W0970510070	Atex II 2 GD	Nero	PG9

## KIT BOBINE EEXM

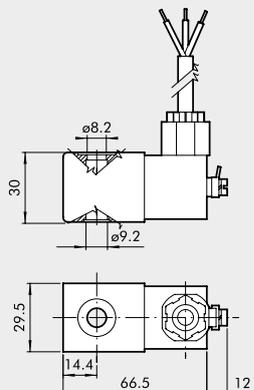

Codice	Descrizione
0227606913	Kit bobina 30 24VDC EEXMT5 cavo 3 m
0227606915	Kit bobina 30 24VDC EEXMT5 cavo 5 m
0227608013	Kit bobina 30 24VAC EEXMT5 cavo 3 m
0227608015	Kit bobina 30 24VAC EEXMT5 cavo 5 m
0227608023	Kit bobina 30 110VAC EEXMT5 cavo 3 m
0227608025	Kit bobina 30 110VAC EEXMT5 cavo 5 m
0227608033	Kit bobina 30 230VAC EEXMT5 cavo 3 m
0227608035	Kit bobina 30 230VAC EEXMT5 cavo 5 m

Bobine a normativa Atex 2014/34/UE: ⓧ II 2G Ex mb IIC T4/T5 Gb

ⓧ II 2D Ex tb IIC T130/T95 °C IP66 Db

N.B.: Fornite complete di adattatore per canotto Ø8 mm.

N.B.: Non è possibile montare su Basi o su collettori le valvole dotate di queste bobine, perché la larghezza di 29.5 mm è maggiore della distanza tra le valvole. Su richiesta possono essere realizzate basi speciali.

## KIT PER BOBINE LATO 22 IP65



Codice	Descrizione
0222100100	Kit per bobine 22 - IP65

Migliora la tenuta IP65, anche in caso di esposizione prolungata ad agenti atmosferici.  
È applicabile a valvole con comando in tecnopolimero.