


INGOMBRI E CODICI DI ORDINAZIONE

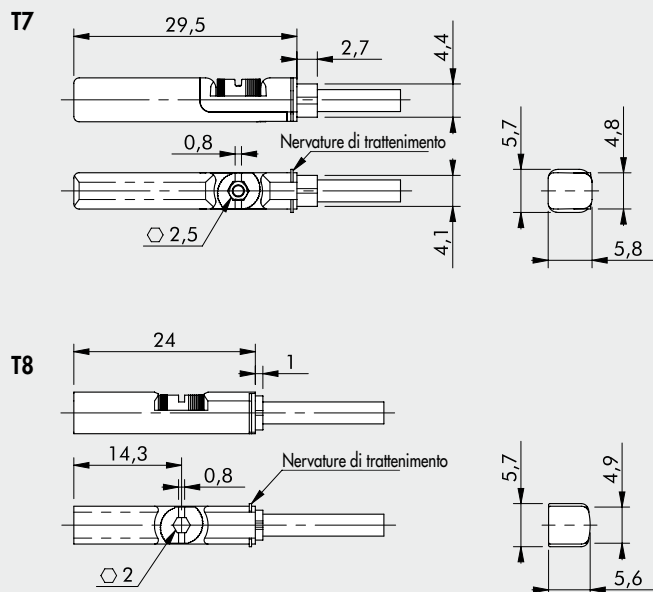

Codice Descrizione

T7	
W095414	Sensore T7 SQUARE REED 2 fili 2.5 m
W095415	Sensore T7 SQUARE REED 2 fili 5 m
W095416	Sensore T7 SQUARE REED 2 fili 10 m
W09541C	Sensore T7 SQUARE REED 2 fili 2.5 m robotics
W095411	Sensore T7 SQUARE REED 2 fili 300 mm M8 robotics
W095434	Sensore T7 SQUARE HALL 3 fili 2.5 m
W095435	Sensore T7 SQUARE HALL 3 fili 5 m
W09543C	Sensore T7 SQUARE HALL 3 fili 2.5 m robotics
W095431	Sensore T7 SQUARE HALL 3 fili 300 mm M8 robotics

T8 ATEX

W0955A9	Sensore T8 SQUARE HALL 3 fili ATEX 2 m SH.OV. robotics
----------------	--



T8 (per ambienti corrosivi)

W0952125396	Sensore T8 SQUARE HALL 3 fili 2 m HCR
W0952129394	Sensore T8 SQUARE HALL 3 fili 300 mm M8 HCR

Note: Non utilizzabili con cilindri senza stelo guida a "V" Ø 25.

Per questa tipologia di cilindri utilizzare esclusivamente i tipo ovale versione HS.

SCHEMA ELETTRICO

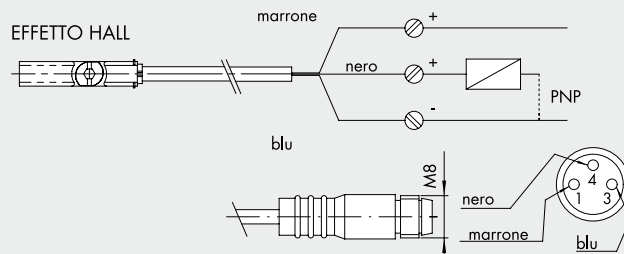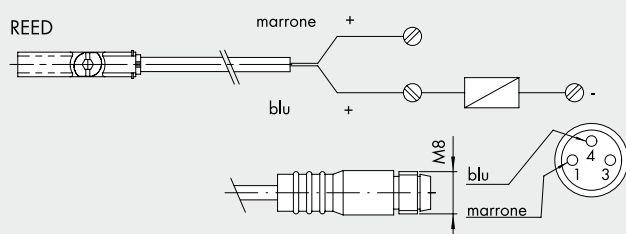

NOTE