


MINIVALVOLE AD AZIONAMENTO MECCANICO-MANUALE SERIE VME

- Minivalvole ad otturatore 2/2 o 3/2 NO NC
- Installazione in qualsiasi posizione
- Attacchi rapidi per tubo Ø 4, Ø 6 mm e M5 sul corpo valvola
- Bassa forza di azionamento
- Velocità e precisione del segnale
- Azionamento meccanico
- Con l'adattatore 2 posti è possibile l'azionamento manuale di 1 o 2 valvole VME con attuatori manuali a pannello Ø 22.
È quindi possibile realizzare funzioni pneumatiche 3/2, 5/2, 5/3 Centri aperti e 5/3 Centri in pressione
- A richiesta è possibile affiancare ad una valvola VME un interruttore elettrico NC-NO per segnali misti elettro-pneumatici.

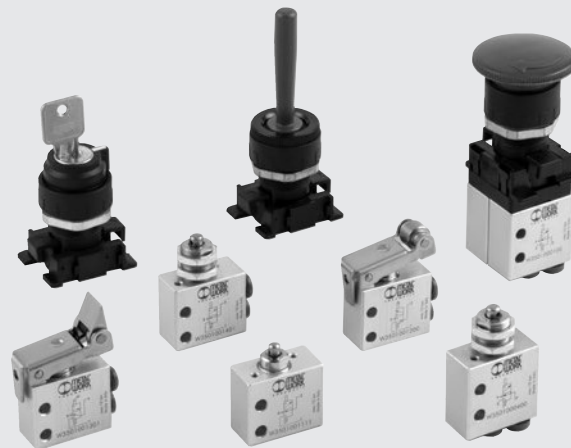


DATI TECNICI

Attacco bocche valvola		Attacco rapido per tubo Ø 4 - Ø 6 e M5 (assiali o laterali)
Fluido		Aria filtrata senza lubrificazione, la lubrificazione se utilizzata deve essere continua
Tipologia		Ad otturatore
Versioni		Meccaniche e manuali
Azionamenti:		Puntale - Puntale per fissaggio a parete - Leva a rullo - Leva a rullo unidirezionale
• meccaniche		In funzione del tipo di attuatore a pannello scelto
• manuali		
Pressione di funzionamento	bar	0.5 ÷ 10
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +60
Diametro nominale	mm	2.5
Conduttanza C	Nl/min · bar	16.5
Rapporto critico b	bar/bar	0.03
Portata a 6 bar ΔP 0.5 bar	Nl/min	35
Portata a 6 bar ΔP 1 bar	Nl/min	60
Forza di azionamento puntale a 6 bar	N	8
Lubrificante consigliato		ISO e UNI FD22
Installazione		In qualsiasi posizione
Compatibilità con olii		Vedere capitolo Z1


COMPONENTI

- ① CORPO VALVOLA: alluminio
- ② PULSANTE: ottone nichelato chimicamente
- ③ DISTANZIALI: ottone
- ④ GUARNIZIONI: NBR
- ⑤ CARTUCCE RACCORDO RAPIDO: inox, ottone e plastica
- ⑥ MOLLE: acciaio inox

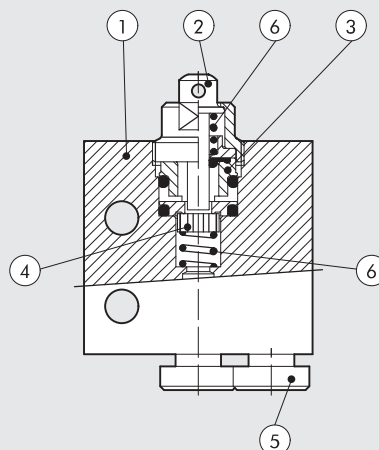


LEVA RULLO 2/2 NC Ø 4 - ATTACCHI LATERALI

Codice	Descrizione	Peso [g]
8286919	VME2-0S NC Ø4	42



PUNTALE 3/2 NO Ø 6 - ATTACCHI ASSIALI

Codice	Descrizione	Peso [g]
W3501000130	VME1-30 NO Ø6	51



PUNTALE 3/2 NC Ø 6 - ATTACCHI ASSIALI

Codice	Descrizione	Peso [g]
W3501000131	VME1-31 NC Ø6	51

