

MINIVALVOLE AD AZIONAMENTO MECCANICO-MANUALE SERIE VME



DATI TECNICI

Attacco bocche valvola

Fluido

Tipologia

Versioni

Azionamenti:

- meccaniche
- manuali

Pressione di funzionamento

Temperatura di funzionamento

Diametro nominale

Conduttanza C

Rapporto critico b

Portata a 6 bar ΔP 0.5 bar

Portata a 6 bar ΔP 1 bar

Forza di azionamento puntale a 6 bar

Lubrificante consigliato

Installazione

Attacco rapido per tubo Ø 4 e M5 (assiali o laterali)

Aria filtrata senza lubrificazione, la lubrificazione se utilizzata deve essere continua

Ad attutatore

Meccaniche e manuali

Puntale - Puntale per fissaggio a parete - Leva a rullo - Leva a rullo unidirezionale

In funzione del tipo di attuatore a pannello scelto

0.5 ÷ 10

-10 ÷ +60

2.5

16.5

0.03

35

60

8

ISO e UNI FD22

In qualsiasi posizione

PUNTALE 3/2 NO - ATTACCHI ASSIALI

Simbolo



Codice

W3501000101
W3501000110

Descrizione

VME1-10 NO Ø 4
VME1-16 NO M5

PUNTALE 3/2 NC - ATTACCHI ASSIALI

Simbolo



Codice

W3501000100
W3501000111

Descrizione

VME1-01 NC Ø 4
VME1-11 NC M5

PUNTALE PER FISSAGGIO A PARETE 3/2 NC - ATTACCHI ASSIALI

Simbolo



Codice

W3501000400
W3501000411

Descrizione

VME1-04 NC Ø 4
VME1-14 NC M5

LEVA RULLO UNIDIREZIONALE 3/2 NC - ATTACCHI ASSIALI

Simbolo



Codice

W3501000300
W3501000311

Descrizione

VME1-03 NC Ø 4
VME1-13 NC M5

LEVA RULLO 3/2 NO - ATTACCHI ASSIALI

Simbolo



Codice

W3501000201
W3501000210

Descrizione

VME1-05 NO Ø 4
VME1-15 NO M5

LEVA RULLO 3/2 NC - ATTACCHI ASSIALI

Simbolo



Codice

W3501000200
W3501000211

Descrizione

VME1-02 NC Ø 4
VME1-12 NC M5

PUNTALE 3/2 NO - ATTACCHI LATERALI

Simbolo



Codice

W3501001100
W3501001110

Descrizione

VME2-00 NO Ø 4
VME2-10 NO M5

PUNTALE 3/2 NC - ATTACCHI LATERALI

Simbolo



Codice

W3501001101
W3501001111

Descrizione

VME2-01 NC Ø 4
VME2-11 NC M5

PUNTALE PER FISSAGGIO A PARETE 3/2 NC - ATTACCHI LATERALI

Simbolo



Codice

W3501001401
W3501001411

Descrizione

VME2-04 NC Ø 4
VME2-14 NC M5

LEVA RULLO UNIDIREZIONALE 3/2 NC - ATTACCHI LATERALI

Simbolo



Codice

W3501001301
W3501001311

Descrizione

VME2-03 NC Ø 4
VME2-13 NC M5

LEVA RULLO 3/2 NO - ATTACCHI LATERALI

Simbolo



Codice

W3501001200
W3501001210

Descrizione

VME2-05 NO Ø 4
VME2-15 NO M5

LEVA RULLO 3/2 NC - ATTACCHI LATERALI

Simbolo



Codice

W3501001201
W3501001211

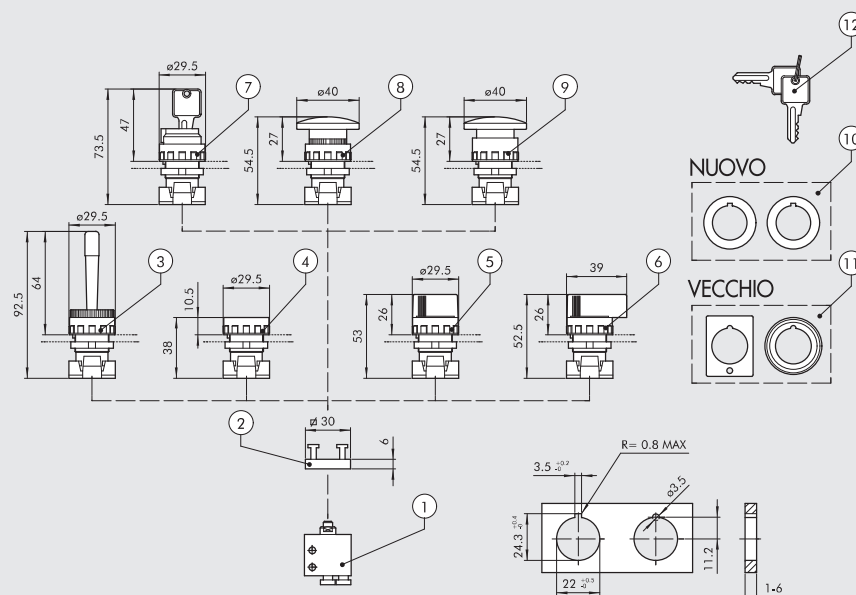
Descrizione

VME2-02 NC Ø 4
VME2-12 NC M5




SCHEMA DI MONTAGGIO PER VME MANUALI

NOTE:

- Per ottenere la funzione pneumatica 5/2 assemblare una valvola puntale 3/2 NC e una 3/2 NO sull'adattatore.
- Per ottenere la funzione pneumatica 5/3 centri aperti assemblare due valvole puntale 3/2 NC sull'adattatore.
- Per ottenere la funzione pneumatica 5/3 centri in pressione assemblare due valvole puntale 3/2 NO sull'adattatore.



VALVOLE

Simbolo	Riferimento	Codice	Descrizione	Peso [g]
	①	W3501000100	3/2 NC attacchi assiali Ø 4	42
		W3501000111	3/2 NC attacchi assiali M5	36
		W3501001101	3/2 NC attacchi laterali Ø 4	34
		W3501001111	3/2 NC attacchi laterali M5	34
	①	W3501000101	3/2 NO attacchi assiali Ø 4	42
		W3501000110	3/2 NO attacchi assiali M5	36
		W3501001100	3/2 NO attacchi laterali Ø 4	34
		W3501001110	3/2 NO attacchi laterali M5	34
	②	0351000050	Adattore 2 posti spessore 6.8 mm	5
	③	W0351000015	Manipolatore a leva basculante rosso	25
	④	W0351000011	Pulsante rasato + 2 dischetti colore nero/rosso ◆ Pulsante protetto bistabile senza dischetto	15
	⑤	W0351000030	Selettore nero leva corta a 2 posizioni con ritorno	20
		W0351000031	Selettore nero leva corta a 2 posizioni	20
	⑤	W0351000032	Selettore nero leva corta a 3 posizioni con ritorno	20
		W0351000033	Selettore nero leva corta a 3 posizioni	20
	⑥	W0351000034	Selettore nero leva lunga a 2 posizioni con ritorno	26
		W0351000035	Selettore nero leva lunga a 2 posizioni	26
	⑥	W0351000036	Selettore nero leva lunga a 3 posizioni con ritorno	26
		W0351000037	Selettore nero leva lunga a 3 posizioni	26
	⑦	W0351000016	Selettore a chiave 2 posizioni, chiave estraibile in 2 posizioni	50
		W0351000018	Selettore a chiave 2 posizioni, chiave estraibile in 0	50
	⑧	W0351000013	Pulsante a fungo rosso Ø 40	27
		W0351000017	Pulsante a fungo nero Ø 40	27
	⑨	W0351000014	Pulsante a fungo rosso con blocco Ø 40	29
◆ Non fornibile. Come funzionamento sostituito da selettore a leva corta bistabile a 2 posizioni (⑤).	⑩	W0351000049	✚ Riduttore da Ø 30 a 22.5 mm	
	⑪	W0351000050	▲ Adattatore per foro Ø 30 G2326	
	⑫	W0351000021	✚ Chiave per selettori ESC	
▲ Utilizzabile solo con selettori con corpo in tecnopolimero.		W0351000056	Dischetto verde per pulsante ④	
▲ Utilizzabile solo con selettori con corpo in metallo.				

MINIVALVOLE AD AZIONAMENTO MECCANICO-MANUALE SERIE VME