


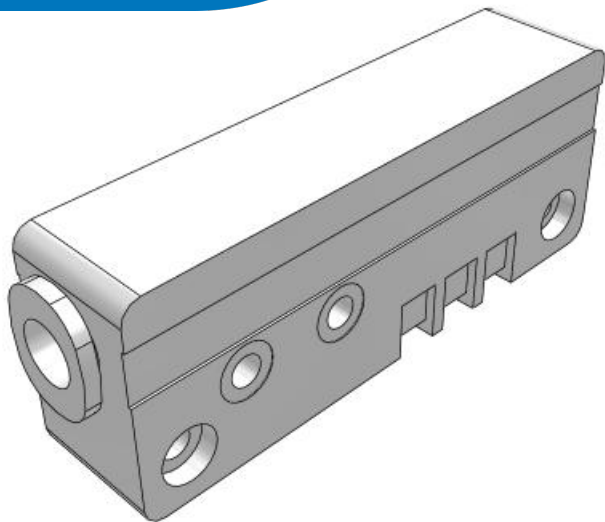

ZH*D*A, Eiettore per il vuoto, modello box/attacchi su corpo, Millimetri

ZH10BSA-06-06

Scheda tecnica

- Eiettore con attacchi su corpo /modello box. Peso e ingombri ridotti
- Portata di aspirazione fino a 155 l/min
- Diametri ugello: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 e 2 mm
- Molteplici varianti di connessioni. Raccordi istantanei: millimetri Ø 6, 8, 10 e 12 mm e pollici Ø 1/4, 5/16, 3/8 e 1/2". Attacchi filettati: da 1/8" a 1/2" (Rc/G/NPT)
- 4 tipi di montaggio: diretto, squadretta standard, squadretta a L o guida DIN
- Accessori: silenziatore e squadrette.

Specifiche standard

Diametro ugello	10 (Ø 1.0 mm)
Modello	B (Modello box)
Pressione di vuoto	S [-90 kPa
-89 kPa (Modello box)]	
Misura attacco SUP.	06 (raccordo istantaneo Ø6 mm)
Misura attacco VUOTO	06 (raccordo istantaneo Ø6)
Misura attacco EXH.	Nessuno
Accessori	Con squadretta standard - Senza silenziatore (o nessuno in mancanza di modello box)
Fluido di pressione	Aria
Massima temperatura del fluido	50 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-5 °C
Massima temperatura ambiente	50 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C
Conforme alla Direttiva Europea RoHS	Conforme
Materiale del tubo utilizzabile	Poliuretano
Weight	0.000 Kg

Dimensioni

Informazioni aggiuntive

Catalogo

ZH-B_IT.pdf

Prodotti correlati



ZFC, Filtri d'aria in linea con raccordo istantaneo (NUOVA)



ZSE20(F), Pressostato digitale di precisione, Display a 3 visualizzazioni, Per pressione di vuoto/combinata



PF2M7, Flussostato digitale, Display a 2 colori



ZP3P, Aspirazione vuoto verticale, con adattatore



ZP2V, Valvola Autoescludente per vuoto



ZP2-T*MU/EU, ventosa, Corta con adattatore