



## Piede regolabile D30



- Per la compensazione di dislivelli del pavimento fino a 5°
- Mandrino e piastra di base completamente montati
- Lavorazione dei profilati: filettatura nel foro centrale

## Descrizione del prodotto

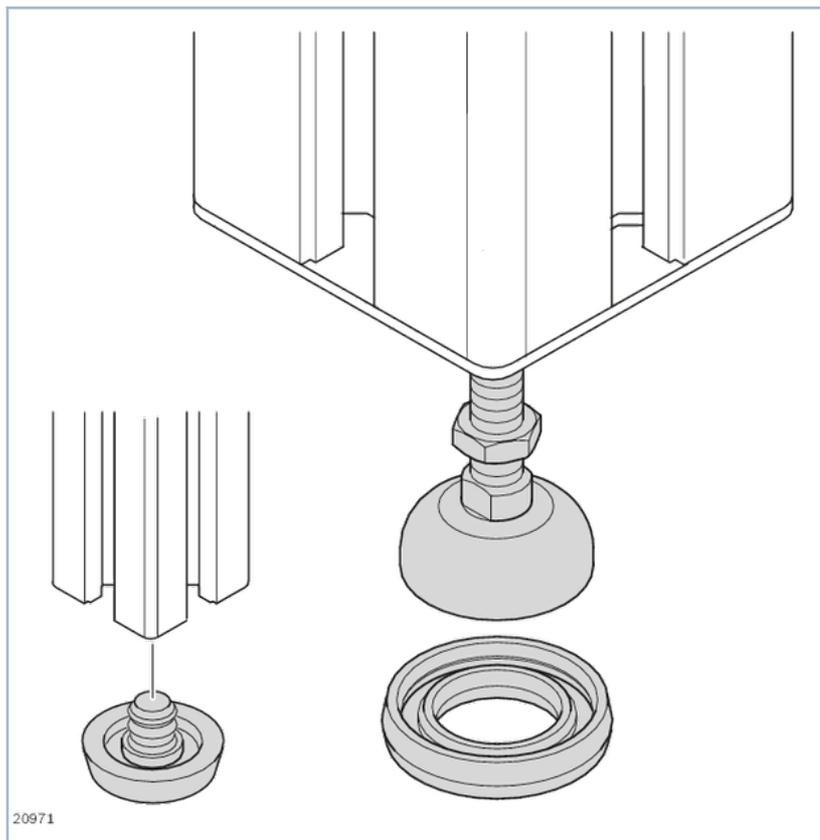


## Dati tecnici

### Materiale


acciaio; zincato

## Dimensioni

### Piede regolabile D30

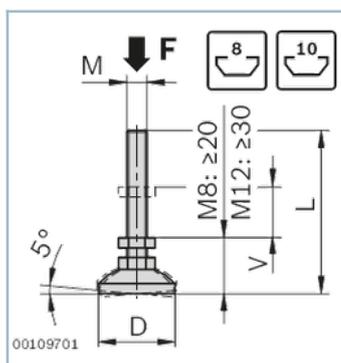

## Accessori

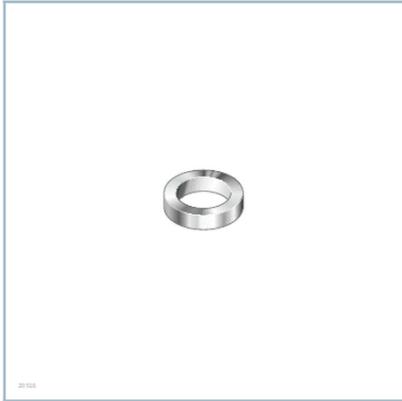

Anello di appoggio

- Per cuffie con foro nelle misure 40x40, 45x45, 50x50 e 60x60
- Per filettatura M12
- A protezione delle cuffie durante il serraggio degli accessori

## Codici di ordinazione

	F	M	D	L	V		ESD	N.
	N		mm	mm	mm			
Piede regolabile M8x65	5000	M8	30	65	15	20		3842502257
Piede regolabile M12x72	8000	M12	30	72	14	20		3842529025