


REG Syntesi® SY2 1/2"

Pressione regolata

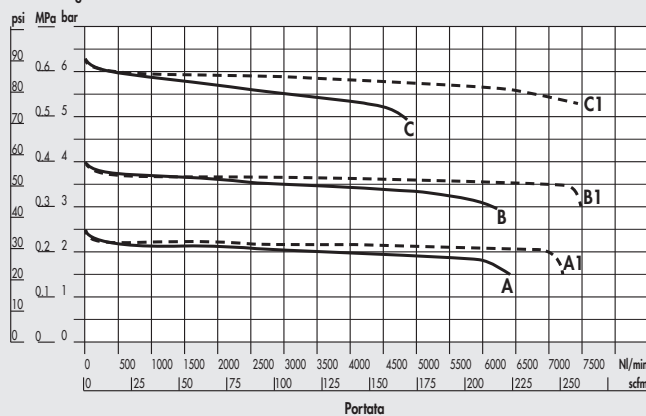


A = P In 7 bar - P Out 2.5 bar
B = P In 7 bar - P Out 4 bar

C = P In 7 bar - P Out 6.3 bar
A1 = P In 10 bar - P Out 2.5 bar


REG Syntesi® SY2 3/4" - 1"

Pressione regolata

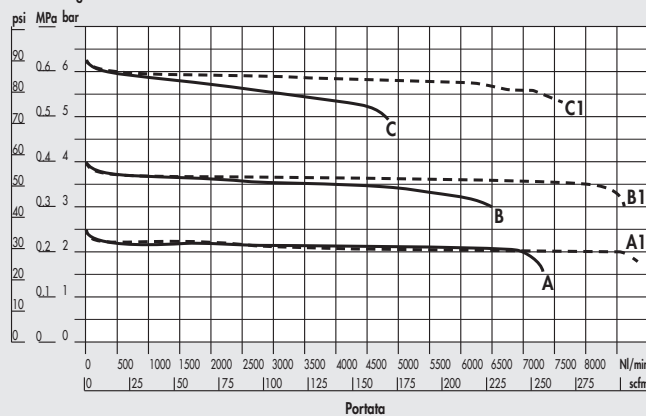

B1 = P In 10 bar - P Out 4 bar
C1 = P In 10 bar - P Out 6.3 bar

DIMENSIONI

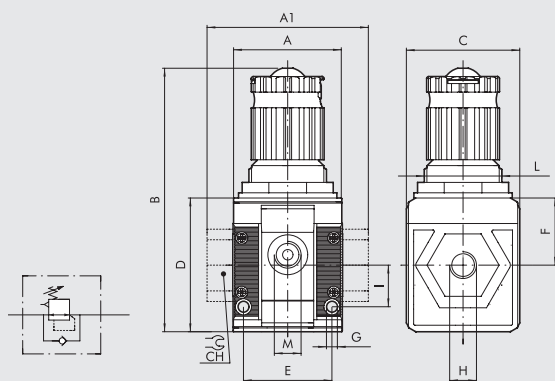

	TAGLIA 1			TAGLIA 2			
H (attacco filettato)	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	42			60.5			
A1	-	-	44	-	-	95	95
B	102			139			
C	44			61			
CH	-			-	-	32	36
D	51.5			70.5			
E	33.5			47.5			
F	25.8			38.2			
G	Foro per viti M4			Foro per viti M5			
I	16			22.5			
L	M30x1.5			M38x2			
M (attacco manometrico o prese ari supplementari)	1/8"			1/4"			

CHIAVE DI CODIFICA

56	1	1	R	14	1
SYNTESI	TAGLIA	ATTACCO FILETTATO IN INGRESSO	ELEMENTO	RANGE DI REGOLAZIONE	ATTACCO FILETTATO IN USCITA
56 Syntesi 5X Syntesi anticorrosione	1 Taglia 1 2 Taglia 2	0 Senza boccola 1 Attacco 1/8" 2 Attacco 1/4" 3 Attacco 3/8" 0 Senza boccola 3 Attacco 3/8" 4 Attacco 1/2" 5 Attacco 3/4" 6 Attacco 1"	R Regolatore	● 10 0 ÷ 2 bar + 12 0 ÷ 4 bar 14 0 ÷ 8 bar 16 0 ÷ 12 bar	0 Senza boccola 1 Attacco 1/8" 2 Attacco 1/4" 3 Attacco 3/8" 0 Senza boccola 3 Attacco 3/8" 4 Attacco 1/2" 5 Attacco 3/4" 6 Attacco 1"

● Non disponibile nella versione anticorrosione.

+ La versione anticorrosione è disponibile solo nella taglia 1.

CODICI DI ORDINAZIONE DI PIÙ FREQUENTE IMPIEGO

N.B. Oltre ai codici sottoscritti, si possono ordinare elementi composti a piacere secondo la chiave di codifica.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
REGOLATORE Syntesi® SY1		REGOLATORE Syntesi® SY2		REGOLATORE Syntesi® SY2	
5610R140	REG SY1 08 senza boccole	5620R140	REG SY2 08 senza boccole	5626R146	REG SY2 1 08
5610R160	REG SY1 012 senza boccole	5620R160	REG SY2 012 senza boccole	5626R166	REG SY2 1 012
5611R141	REG SY1 1/8 08	5623R143	REG SY2 3/8 08	NOTA	
5611R161	REG SY1 1/8 012	5623R163	REG SY2 3/8 012	Versione anticorrosione	
5612R142	REG SY1 1/4 08	5624R144	REG SY2 1/2 08	5X-----	
5612R162	REG SY1 1/4 012	5624R164	REG SY2 1/2 012	Esempio	
5613R143	REG SY1 3/8 08	5625R145	REG SY2 3/4 08	5X11R141	
5613R163	REG SY1 3/8 012	5625R165	REG SY2 3/4 012	REG SY1 1/8 08 anticorrosione	